SOPORTES PAVIMENTO FLOTANTE REGULABLES EN ALTURA TIPO NM
DESGLOSE SOPORTES NM

Cabezal

Tornillo VM1, H 18 mm
Tornillo VM2, H 32 mm
Tornillo VM3, H 52 mm
Tornillo VM4, H 82 mm
Tornillo VM5, H 142 mm

Diámetro 114,5 mm.

Base BM1, H 21 mm
Base BM2, H 36 mm
Base BM3, H 56 mm
Base BM4, H 86 mm
Base BM5, H 145 mm

Diámetro de la base 205 mm

SOPORTE NM1

Soporte regulable en altura, tipo NM1
Código: SOPNM01
Regulable en altura entre: 25 a 40 mm
1 soporte NM1 = 1 Base BM1+ 1 tornillo VM1 de 18 mm + cabezal

SOPORTE NM2

Soporte regulable en altura, tipo NM2
Código: SOPNM02
Regulable en altura entre: 40 a 70 mm
1 soporte NM2 = 1 Base BM2+ 1 tornillo VM2 de 32 mm + cabezal

SOPORTE NM3

Soporte regulable en altura, tipo NM3
Código: SOPNM03
Regulable en altura entre: 60 a 100 mm
1 soporte NM3 = 1 Base BM3+ 1 tornillo VM3 de 56 mm + cabezal

SOPORTE NM4

Soporte regulable en altura, tipo NM4
Código: SOPNM04
Regulable en altura entre: 90 a 160 mm
1 soporte NM4 = 1 Base BM4+ 1 tornillo VM4 de 82 mm + cabezal

SOPORTE NM5

Soporte regulable en altura, tipo NM4
Código: SOPNM05
Regulable en altura entre: 150 a 270 mm
1 soporte NM5 = 1 Base BM5+ 1 tornillo VM5 de 142 mm + cabezal

PROLONGADOR

Prolongador para soporte tipo NM3, tipo NM4 y NM5
Código: SOPP2

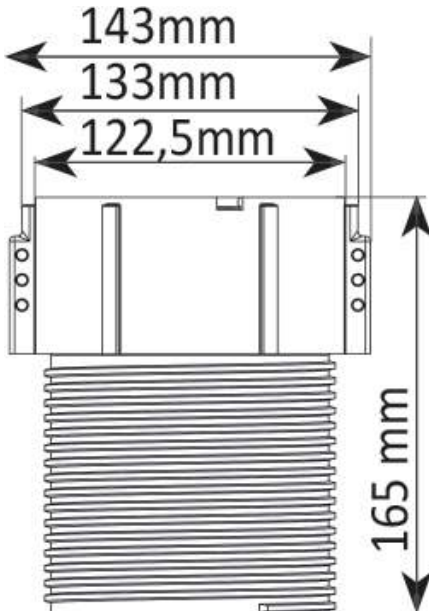

LA ALTURA MÁXIMA SE OBTIENE COMBINANDO: EL SOPORTE NM5 CON 5 PROLONGACIONES: 995 MM.

CUADRO DE ALTURAS DE LOS SOPORTES NM

Alturas que se obtienen al combinar los soportes NM3, NM4 y NM5 con el prolongador, hasta un maximo de 5 prolongadores.

Tipo	+ 0 Prolong.	+ 1 Prolo1g.	+ 2 Prolong.	+ 3 Prolong.	+ 4 Prolong.	+ 5 Prolong.
NM1	25-40	-		-	-	-
NM2	40-70	-	-	-	-	
NM3	60-100	165 -250	275 - 395	385 - 540	495 - 685	605 - 830
NM4	90-160	195- 300	305 - 445	415 - 590	525 - 735	635 - 880
NM5	150-270	300 - 415	410 - 560	520 - 705	630 - 850	740 - 995

LA ALTURA MINIMA ES CON EL SOPORTE NM1: 25 MM

LA ALTURA MÁXIMA SE OBTIENE COMBINANDO: EL SOPORTE NM5 CON 5 PROLONGACIONES: 995 MM.