

# DESAGÜE VERTICAL TPE

## Desagüe vertical en TPE

### DESCRIPCIÓN

Cazoleta de desagüe vertical compatible con láminas asfálticas y de EPDM, que facilita el remate de la membrana en el desagüe.

Fabricado con un compuesto especial, de goma termo plástica (TPE), es resistente a las bajas temperaturas, flexibilidad a baja temperatura -40° C.


Es compatible con la mayoría de membranas asfálticas, membranas líquidas y membranas de EPDM.

La parte superior está dotada de "unos canales" que facilitan la unión a la membrana impermeabilizante.



**CARACTERÍSTICAS**

- Compatible con la mayoría de membranas asfálticas, aplicación mediante soldadura por calor (llama)
- Resistente a la llama
- Compatible con láminas de EPDM, unión mediante adhesivos, igual que la lámina
- Resistente a la intemperie
- Dúctil y fácilmente manejable
- En la parte inferior presenta unos anillos anti retorno de 10 mm de espesor
- La longitud de la salida es de 250 mm.

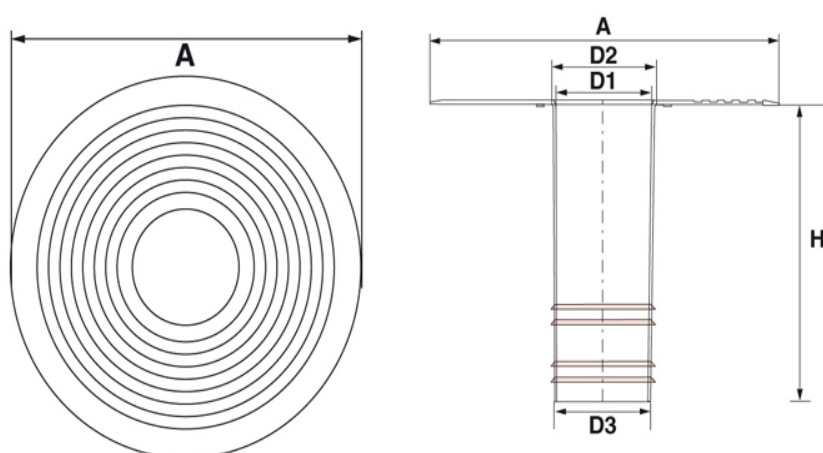

Código	Para tubo de $\varnothing$	D1	D2	D3	A	H
DV63TPE	63	51	60	49	320	250
DV75TPE	75	63	70	62	320	250
DV82TPE	82	69	75	68	320	250
DV90TPE	90	80	84	79	320	250
DV100TPE	100	86	90	85	320	250
DV110TPE	110	95	101	94	380	250
DV125TPE	125	109	115	108	380	250
DV140TPE	140	128	134	127	380	250
DV150TPE	150	134	140	132	380	250
DV160TPE	160	140	146	139	380	250

Dimensiones en mm.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

#### **SUIMCO MATERIALES SLL**

C/ Vern 8  
17452 - Massanes  
Girona - España  
Tef. 972863020 - 972863040  
Fax. 972874455

[comercial@suimco.es](mailto:comercial@suimco.es)  
[www.suimco.es](http://www.suimco.es)