

# ESQUINAS EN TPO

## Esquina interior y exterior en TPO

### DESCRIPCIÓN

Ángulo interno y externo en TPO

Fabricado en TPO, Poliolefina universal de color blanco, para ser compatible con la mayoría de membranas producidas con Poliolefina. La zona de unión es lisa para conseguir una unión de calidad con la membrana impermeabilizante.




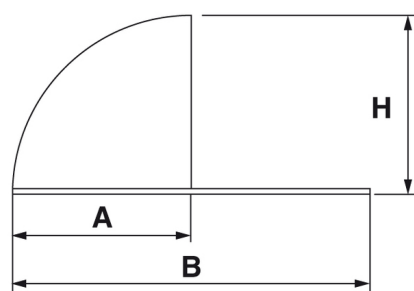
**EETPO** Ángulo exterior



**EITPO** Ángulo interior

**CARACTERÍSTICAS**

- Compatible con la mayoría de membranas de TPO, Poliolefina
- Resistente a la intemperie
- Dúctil y fácilmente manejable


**EITPO**

**EITPO**

Código	Tipo de ángulo	A	B	H
EITPO	Interno	95		95
EETPO	Externo	93	173	100

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

#### **SUIMCO MATERIALES SLL**

C/ Vern 8  
17452 - Massanes  
Girona - España  
Tef. 972863020 - 972863040  
Fax. 972874455

[comercial@suimco.es](mailto:comercial@suimco.es)  
[www.suimco.es](http://www.suimco.es)