

# DESAGÜE VERTICAL FLEXIBLE EN EPDM

## Desagüe vertical en epdm






### DESCRIPCIÓN

Cazoleta de desagüe vertical compatible con láminas asfálticas y de EPDM, que facilita el remate de la membrana en el desagüe.

Fabricado con caucho EPDM vulcanizado(TPE), es resistente a las temperaturas extremas y mantiene la flexibilidad a bajas temperaturas.


Es compatible con la mayoría de membranas asfálticas y de EPDM. Se caracteriza por su elevada resistencia al fuego, a la llama.

La banda superior, para unirse a la lámina impermeabilizante se caracteriza por su gran tamaño y por su bajo relieve especialmente diseñado para aumentar la adhesión del asfalto fundido.

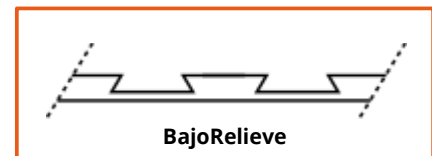

**CARACTERÍSTICAS**

- Compatible con la mayoría de membranas asfálticas, aplicación mediante soldadura por calor (llama)
- Resistente a la llama
- Resistente a la intemperie
- Flexible y elástico
- La banda de agarre se caracteriza:
  - Su gran tamaño
  - . Superficie con bajorelieve diseñado para aumentar el agarre y la penetración del asfalto fundido
  - La parte inferior de la banda de agarre, tiene la superficie moleteada que también contribuye a aumentar el agarre.
- La parte inferior de la salida presenta un especial diseño que aumenta el efecto antiretorno (backflow)
- La longitud del tubo de salida es de 200 mm.

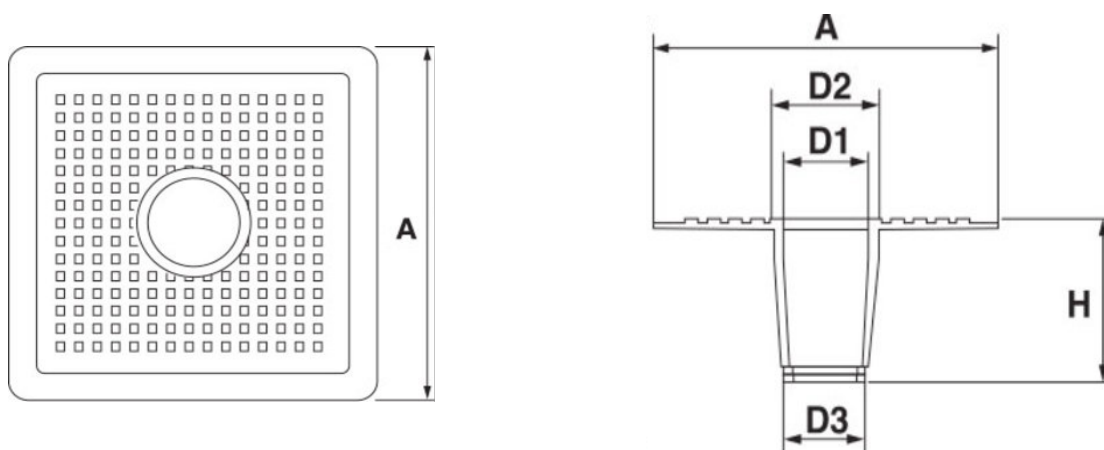

Código	Ø	A	D1	D2	D3	H
DV040EPDM	40	250	33	39	31	175
DV050EPDM	50	310	45	50	42	200
DV060EPDM	60	305	51	57	49	200
DV075EPDM	75	340	66	72	63	200
DV080EPDM	80	330	74	80	70	200
DV090EPDM	90	330	80	86	78	200
DV100EPDM	100	340	93	99	87	200
DV110EPDM	110	340	99	105	94	200
DV120EPDM	120	340	113	119	107	200
DV125EPDM	125	370	116	122	113	200
DV140EPDM	140	370	132	138	124	200
DV150EPDM	150	390	140	146	132	200
DV160EPDM	160	360	150	156	146	200
DV200EPDM	200	440	189	195	179	210

Dimensiones en mm.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

#### **SUIMCO MATERIALES SLL**

C/ Vern 8  
17452 - Massanes  
Girona - España  
Tef. 972863020 - 972863040  
Fax. 972874455

[comercial@suimco.es](mailto:comercial@suimco.es)  
[www.suimco.es](http://www.suimco.es)