

DESAGÜE VERTICAL FLEXIBLE EN EPDM CON SIFON Y PARAHOJAS


DESCRIPCIÓN

Cazoleta de desagüe vertical compatible con láminas asfálticas y de EPDM, que facilita el remate de la membrana en el desagüe.

Fabricado con caucho EPDM vulcanizado(TPE), es resistente a las temperaturas extremas y mantiene la flexibilidad a bajas temperaturas.


Es compatible con la mayoría de membranas asfálticas y de EPDM. Se caracteriza por su elevada resistencia al fuego, a la llama.

La banda superior, para unirse a la lámina impermeabilizante se caracteriza por su gran tamaño y por su bajo relieve especialmente diseñado para aumentar la adhesión del asfalto fundido.

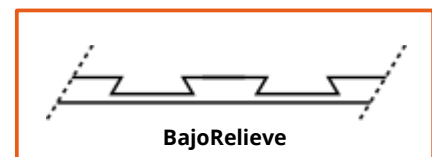

CARACTERÍSTICAS

- Desagüe sifonado
- Parahojas incluido
- Compatible con la mayoría de membranas asfálticas, aplicación mediante soldadura por calor (llama)
- Resistente a la llama
- Resistente a la intemperie
- Flexible y elástico
- La banda de agarre se caracteriza:
 - Su gran tamaño
 - . Superficie con bajorelieve diseñado para aumentar el agarre y la penetración del asfalto fundido
 - La parte inferior de la banda de agarre, tiene la superficie moleteada que también contribuye a aumentar el agarre.
- La parte inferior de la salida presenta un especial diseño que aumenta el efecto antiretorno (backflow)
- La longitud del tubo de salida es de 200 mm.

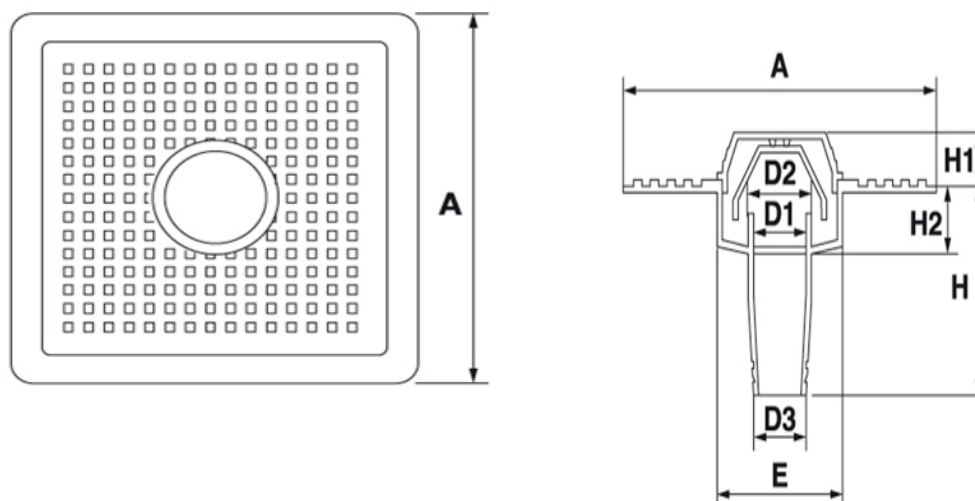

Código	Ø	A	D1	D2	D3	E	H	H1
DVS080EPDM	80	393	90	97	68	170	205	55
DVS090EPDM	90	363	93	100	78	170	205	55
DVS100EPDM	100	393	90	100	87	170	205	55
DVS110EPDM	110	363	100	107	94	170	205	55

Dimensiones en mm.

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es