


SUMIDERO PLANO MARCO CON ALAS

Sumidero plano con marco con alas y salida libre, acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

Sumidero plano con marco con alas y salida libre, para uso doméstico y comercial con rejilla tipo SQUARE, perforada con cuadrados de 8 x 8 mm.. Fabricados con acero inoxidable AISI304 de **1,5 mm de espesor**. Se fabrican en cuatro medidas, 100 x 100, 150 x 150 y 200 x 200 mm, con salida libre vertical.

Las alas permiten adherir la lámina impermeabilizante tipo EVOLAM al sumidero, utilizando la cinta butílica biadhesiva o bien la masilla tipo MS

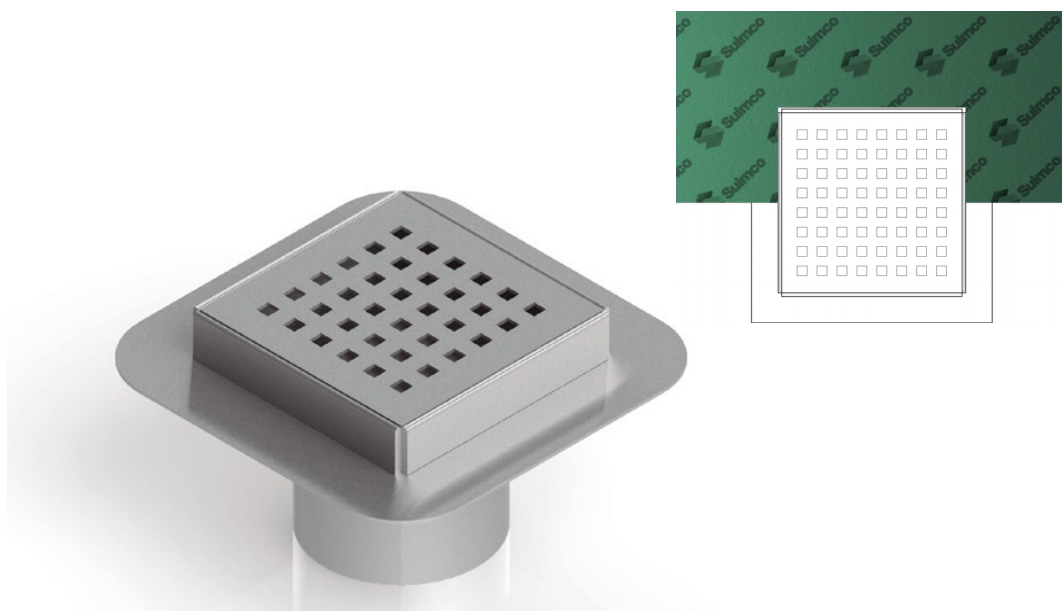

Descripción proyecto

Sumidero plano SUIMCO de altura 21,5 mm y con marco con alas de 100 x 100 mm



Sumidero plano SUIMCO de altura 21,5 mm, con marco con alas de 100 x 100 mm (150 x 150, 200 x 200, 250 x 250) y salida libre vertical de DN76 mm (DN89, DN104, DN114). Alas de 25 mm en todo el perímetro para adherir la lámina impermeabilizante EVOLAM 200, utilizando cinta butílica biadhesiva o masilla tipo MS.

Rejilla tipo SQUARE, con perforaciones cuadradas de 8 x 8 mm, especial pies descalzos. Todo fabricado con acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor.

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100V01	Sumidero plano con rejilla Square, marco con alas 100 x 100 y salida libre DN76 mm	6
SSP150V01	Sumidero plano con rejilla Square, marco con alas 100 x 100 y salida libre DN89 mm	6
SSP200V01	Sumidero plano con rejilla Square, marco con alas 100 x 100 y salida libre DN104 mm	6
SSP250V01	Sumidero plano con rejilla Square, marco con alas 100 x 100 y salida libre DN114 mm	6

Sumidero plano con marco con alas

Dimensiones

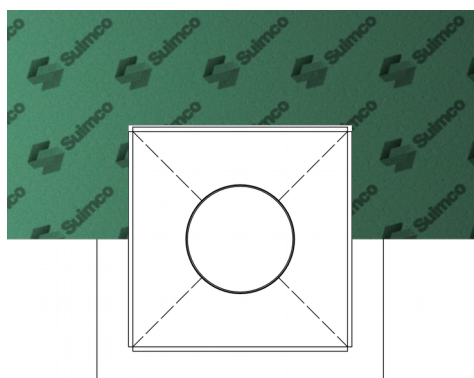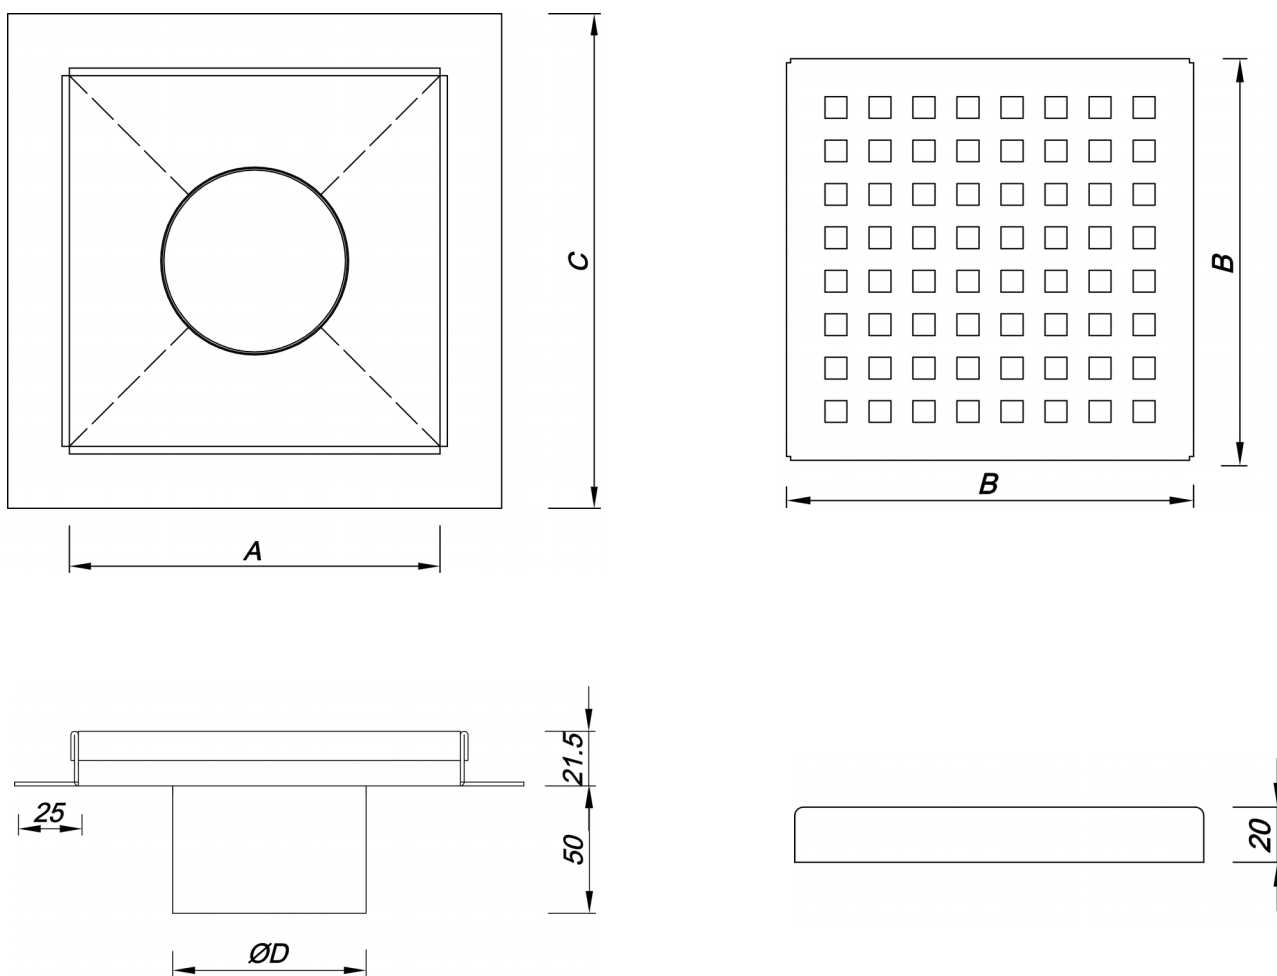

CÓDIGO	A	C	B	D
SSP100V01	100	150	98	76
SSP150V01	150	200	148	89
SSP200V01	200	250	198	104
SSP250V01	250	300	248	114

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es