

# SUMIDEROS PLANOS

## Sumidero plano en acero inoxidable y salida sifónoda PP.

### DESCRIPCIÓN

Sumidero plano de baja altura compuesto de:

- Marco de acero inoxidable de altura 21,5 mm
- Rejilla perforada tipo SQUARE, con perforaciones cuadradas de 8 x 8 mm.
- Sifón de polipropileno (PP) con salida horizontal DN40/50 orientable.

El marco y la rejilla es de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm espesor.

Uso domestico y comercial.

Se presenta en las siguiente medidas: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200 y 250 x 250 mm.



### Descripción proyecto

#### Sumidero sifónico plano tipo SUIMCO de altura 21,5 mm, acero inoxidable y polipropileno.


Marco con alas de acero inoxidable AISI304 de 1.5 mm de espesor de 100 x 100 mm (150 x 150, 200 x 200, 250 x 250) con una salida horizontal sifónica orientable DN40/50 de polipropileno y una rejilla SQUARE.

La rejilla de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor tiene perforaciones cuadradas de 8 x 8 mm, especial pies descalzos.

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.
SSP100H03	Sumidero plano con rejilla Square, marco 100 x 100 y salida sifonada horizontal y orientable DN40/50 mm	6
SSP150H03	Sumidero plano con rejilla Square, marco 150 x 150 y salida sifonada horizontal y orientable DN40/50 mm	6
SSP200H03	Sumidero plano con rejilla Square, marco 200 x 200 y salida sifonada horizontal y orientable DN40/50 mm	6
SSP250H03	Sumidero plano con rejilla Square, marco 250 x 250 y salida sifonada horizontal y orientable DN40/50 mm	6

## Sumidero sifónico plano

### Dimensiones

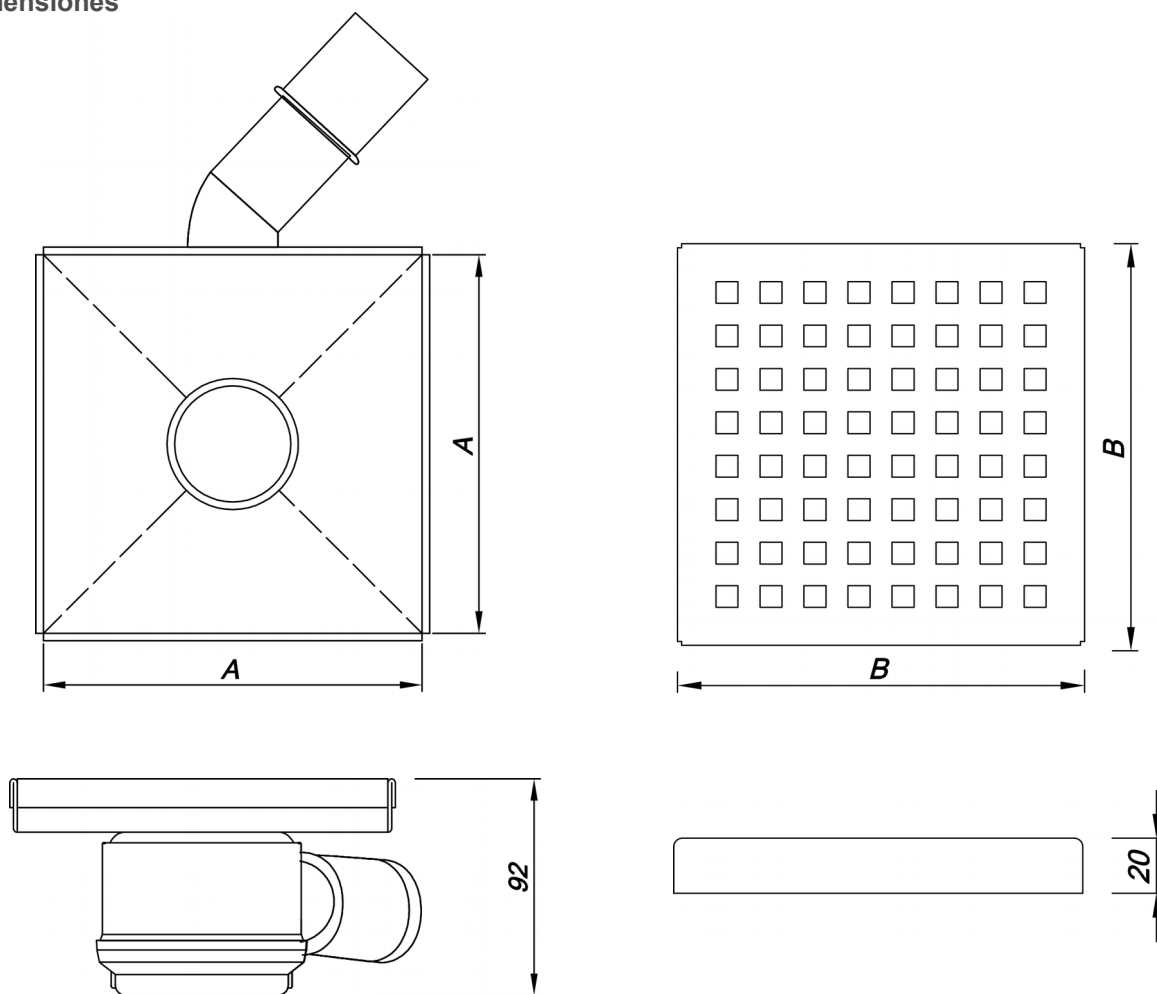

CÓDIGO	A	B	D
SSP100H03	100	98	76
SSP150H03	150	148	89
SSP200H03	200	198	104
SSP250H03	250	248	114

**Nota:**

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso  
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición

**SUIMCO MATERIALES SLL**

C/ Vern 8  
17452 - Massanes  
Girona - España  
Tef. 972863020 - 972863040  
Fax. 972874455

[comercial@suimco.es](mailto:comercial@suimco.es)  
[www.suimco.es](http://www.suimco.es)