

SUIDREN

Lámina drenante de polietileno de alta densidad

DESCRIPCIÓN

Lámina drenante de polietileno de alta densidad color negro en con nódulos tronco cónicos de 7 mm de altura, bobinas de 2 x 35 m.


Código: **SUIDREN**

Color: Negro

Se presenta en bobinas de 35 m, de longitud y ancho 2 m., 70 m²

Peso bobina: 28 Kg.

Rollos por palet: 12 (840 m²)

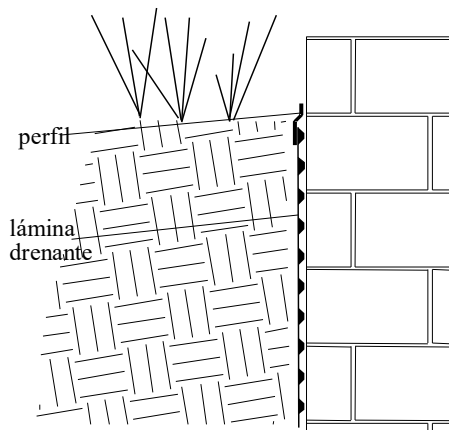

Es ideal para la protección de la lámina impermeabilizante en sótanos y muros subterráneos. Se crea un espacio de aire entre el suelo y la pared e impide la entrada de humedad

Carcterística	Ud.	Valores
Material		HDPE
Espesor nominal de la lámina	mm.	0,5
Peso producto	g/m ²	400

Lámina drenante de polietileno de alta densidad

Característica	Normativa	Ud.	Valores
Espesor nominal del producto (altura nódulo)	EN ISO 9863-1	mm	7 ±1
Resistencia a la compresión		kN/m ²	120 ±20
Carga de rotura longitudinal	EN ISO 12311-2	N/5cm	> 200
Carga de rotura transversal	EN ISO 12311-2	N/5cm	> 200
Alargamiento longitudinal	EN ISO 12311-2	%	> 20
Alargamiento transversal	EN ISO 12311-2	%	> 25



INSTALACIÓN

La lámina SUIDREN se extiende sobre el soporte con los nódulos contra el muro o soporte a proteger. La lámina se fija al soporte, en la parte superior, utilizando el botón de fijación, aproximadamente uno cada 20-25 cm.


En la parte superior es conveniente utilizar el perfil de polietileno.

Las piezas se solapan 12-15 cm, cuando el solape es horizontal y 25 cm, cuando el solape es vertical.

ACCESORIOS

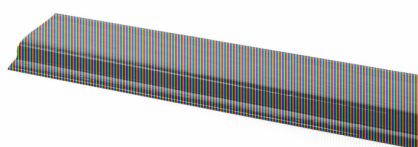

SUIDRENPER: Perfil de fijación de 2 metros de longitud, 65 mm de ancho y puntas de acero



SUIDRENBOT: Botones de fijación y puntas.

Código	Descripción	Ud. embalaje
SUIDRENPER	Caja de 50 perfiles de 2 metros mas 400 puntas de acero	1 caja
SUIDRENBOT	Caja de 200 puntas y 200 botones de fijación	1 caja

Nota:

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin previo aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

SUIMCO MATERIALES SLL

C/ Vern 8
17452 - Massanes
Girona - España
Tef. 972863020 - 972863040
Fax. 972874455

comercial@suimco.es
www.suimco.es