REJA CON MARCO DE FUNDICIÓN CLASE C250

Descripción

Reja abatible con marco hidráulico de fundición dúctil clase C250.

Grupo 3 (Clase mín. C250)
Laterales de bordillo y áreas sin tráfico de arcenes resistentes y similares; las unidades de bordillo pertenecen siempre al grupo 3.

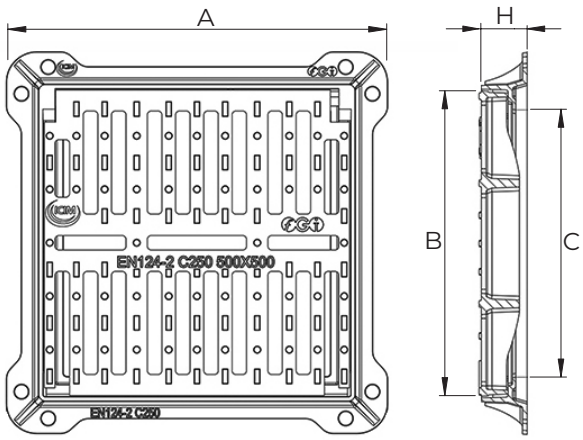

Código	Tráfico	Peso Kg	A Marco exterior	B Tapa	C Paso libre	H Altura	Sup. Absorción dm²	Sup. Absorción %	Ud. Emb.
RMH040FDC	C250	13,00	400x400	304x304	260x260	60	6,5	47	6
RMH050FDC	C250	20,00	500x500	400x400	350x350	60	5,6	46	6
RMH060FDC	C250	31,00	600x600	500x500	450x450	60	8,9	44	6
RMH070FDC	C250	41,50	700x700	600x600	550x550	65	12,9	42	6

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Suimco Materiales S.L.

C/ del Pollancre, 6
17452 Massanes (Girona)

T. 972 863 020
M. 628 465 825

comercial@suimco.es
www.suimco.es