REJA CON MARCO DE FUNDICIÓN CLASE D400

Descripción

Reja abatible con marco hidráulico de fundición dúctil clase D400. Fundición esferoidal GJS 500-7. Acabado con pintura negra bituminosa. Norma UNE-EN 124.

Grupo 4 (Clase mín. D 400)
Calzadas de carreteras (incluidas las calles peatonales), arcenes resistentes y zonas de aparcamiento, para todos los tipos de vehículos de carretera.

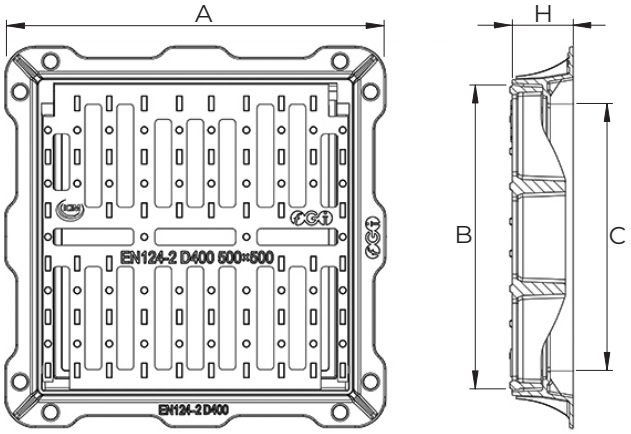

Código	Tráfico	Peso Kg	A Marco exterior	B Tapa	C Paso libre	H Altura	Sup. Absorción dm²	Sup. Absorción %	Ud. Emb.
RMH050FDD	D400	26,50	500x500	400x400	350x350	80	5,8	48	6
RMH060FDD	D400	36,00	600x600	500x500	450x450	80	8,6	42	6
RMH070FDD	D400	50,50	700x700	600x600	550x550	80	12,7	42	6

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

Suimco Materiales S.L.

C/ del Pollancre, 6
17452 Massanes (Girona)

T. 972 863 020
M. 628 465 825

comercial@suimco.es
www.suimco.es