# TAPA ESTANCA CIEGA DE ACERO INOXIDABLE

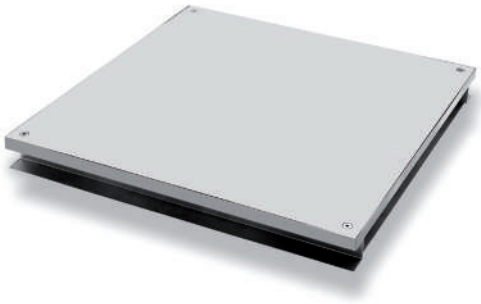

**Descripción**

Tapa estanca ciega fabricada en acero inoxidable para el cerramiento de arquetas en acero inoxidable AISI304 y AIS316.

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones: | Tapas cuadradas (mm) | 300x300, 400x400, 500x500, 600x600, 700x700, 800x800, 900x900 y 1000x1000 |
| | Tapas rectangulares (mm) | 400x800, 600x800, 600x1000, 800x1000 |
| Acabados | Liso | |
| | Antideslizante | |
| Tipo de Tráfico | Tráfico peatonal | |
| | Tráfico pesado: paso vehículos ligeros a baja velocidad | |

La tapa dispone de 4 tornillos tipo “Allen”, uno en cada esquina y en el marco se situa un burlete de caucho.

Los cuatro tornillos se emplean para fijar la tapa al marco.

Una vez fijada la tapa al marco y gracias al burlete de caucho se asegura la estanqueidad de la tapa.



**Características**

- Espesor de la tapa ciega lisa: acero inoxidable de 3,0 mm de espesor
- Espesor de la tapa ciega antideslizante: acero inoxidable de 3,0-5,0 mm de espesor
- Anclajes laterales
- Burlete de caucho, situado entre la tapa y el marco
- 4 tornillos tipo “Allen”, uno en cada esquina fijan la tapa al marco
- Además de las medidas estándar, se fabrican tapas en otras dimensiones

Las tapas tráfico pesado tienen unas barras de refuerzo en su parte interior, fabricados mediante perfiles macizos de acero inoxidable de 20x8 mm. El número de refuerzos depende del tamaño de la tapa.

**Dimensiones**

Marco de 70 mm de altura.

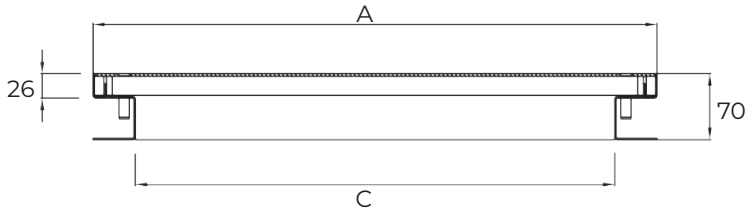


## CUADRADAS PEATONALES

| Código Acabado liso | Código Acabado antideslizante | Dimensión exterior A | Paso libre C | H | Ud. Emb. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TEC0703001** | **TEC0703003** | 300x300 | 210x210 | 70 | 6 |
| **TEC0704001** | **TEC0704003** | 400x400 | 310x310 | 70 | 6 |
| **TEC0705001** | **TEC0705003** | 500x500 | 410x410 | 70 | 6 |
| **TEC0706001** | **TEC0706003** | 600x600 | 510x510 | 70 | 6 |
| **TEC0707001** | **TEC0707003** | 700x700 | 610x610 | 70 | 6 |
| **TEC0708001** | **TEC0708003** | 800x800 | 710x710 | 70 | 6 |
| **TEC0709001** | **TEC0709003** | 900x900 | 810x810 | 70 | 6 |
| **TEC0710001** | **TEC0710003** | 1000x1000 | 910x910 | 70 | 6 |

## RECTANGULARES PEATONALES

| Código Acabado liso | Código Acabado antideslizante | Dimensión exterior A | Paso libre C | H | Ud. Emb. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TEC0708401** | **TEC0708403** | 400x800 | 310x710 | 70 | 6 |
| **TEC0708601** | **TEC0708603** | 600x800 | 510x710 | 70 | 6 |
| **TEC0710601** | **TEC0710603** | 600x1000 | 510x910 | 70 | 6 |
| **TEC0710801** | **TEC0710803** | 800x1000 | 710x910 | 70 | 6 |

## CUADRADAS REFORZADAS

| Código Acabado liso | Código Acabado antideslizante | Dimensión exterior A | Paso libre C | H | Ud. Emb. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TEC0703002** | **TEC0703004** | 300x300 | 210x210 | 70 | 6 |
| **TEC0704002** | **TEC0704004** | 400x400 | 310x310 | 70 | 6 |
| **TEC0705002** | **TEC0705004** | 500x500 | 410x410 | 70 | 6 |
| **TEC0706002** | **TEC0706004** | 600x600 | 510x510 | 70 | 6 |
| **TEC0707002** | **TEC0707004** | 700x700 | 610x610 | 70 | 6 |
| **TEC0708002** | **TEC0708004** | 800x800 | 710x710 | 70 | 6 |
| **TEC0709002** | **TEC0709004** | 900x900 | 810x810 | 70 | 6 |
| **TEC0710002** | **TEC0710004** | 1000x1000 | 910x910 | 70 | 6 |

## RECTANGULARES REFORZADAS

| Código Acabado liso | Código Acabado antideslizante | Dimensión exterior A | Paso libre C | H | Ud. Emb. |
|---|---|---|---|---|---|
| **TEC0708402** | **TEC0708404** | 400x800 | 310x710 | 70 | 6 |
| **TEC0708602** | **TEC0708604** | 600x800 | 510x710 | 70 | 6 |
| **TEC0710602** | **TEC0710604** | 600x1000 | 510x910 | 70 | 6 |
| **TEC0710802** | **TEC0710804** | 800x1000 | 710x910 | 70 | 6 |

**Texto proyecto**

Tapa estanca tipo SUIMCO de ____ x ____ mm, fabricada en acero inoxidable AISI304 (AISI316), tapa de espesor 3 mm y marco de espesor 1,5 mm **tráfico ligero**. Tapa de acabado liso, con 4 tornillos tipo “Allen” en acero inoxidable y burlete de estanqueidad.

Tapa estanca tipo SUIMCO de ____ x ____ mm, fabricada en acero inoxidable AISI304 (AISI316), tapa de espesor 3 mm, marco de espesor 1,5 mm **tráfico pesado** con refuerzo mediante perfiles macizos de 20x8 mm. Tapa de acabado liso, con 4 tornillos tipo “Allen” en acero inoxidable y burlete de estanqueidad.

Tapa estanca tipo SUIMCO de ____ x ____ mm, fabricada en acero inoxidable AISI304, tapa de espesor 3-5 mm, marco de espesor 1,5 mm **tráfico ligero**. Tapa de acabado antideslizante, con 4 tornillos tipo “Allen” en acero inoxidable y burlete de estanqueidad.

Tapa estanca tipo SUIMCO de ____ x ____ mm, fabricada en acero inoxidable AISI304, tapa de espesor 3-5 mm, marco de espesor 1,5 mm **tráfico pesado** con refuerzo mediante perfiles macizos de 20x8 mm. Tapa de acabado **antideslizante**, con 4 tornillos tipo “Allen” en acero inoxidable y burlete de estanqueidad.

**Embalaje**

Las tapas se sumnistran sobre palet, flejadas y protegidas con film estirable de polietileno.

Las características técnicas descritas se corresponden a los valores medios de los ensayos realizado por el fabricante en sus laboratorios. Se consideran indicativos y no vinculantes.

La información que aparece en la presente documentación en lo referido a modo de empleo y usos de los productos se basa en los conocimientos adquiridos por el fabricante y SUIMCO hasta el momento actual.

Los productos se han de almacenar y utilizar de forma correcta.

El funcionamiento adecuado de los productos dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores fuera del alcance del fabricante del producto y de SUIMCO.

Los datos se pueden modificar sin precio aviso.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

**Suimco Materiales S.L.**

C/ del Pollancre, 6
17452 Massanes (Girona)

T. 972 863 020
M. 628 465 825

comercial@suimco.es
**www.suimco.es**