Kit canal ducha SUIMCO® BEST DRAIN

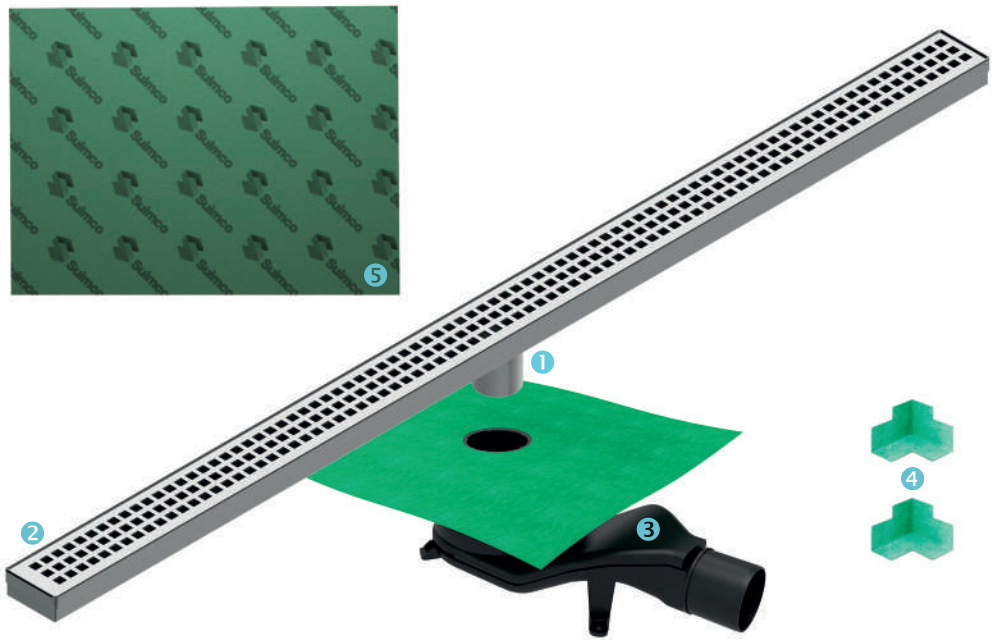

Canal de longitud 600, 700, 800, 900 y 1000 mm. Altura total variable de 76 a 123 mm.

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR:

1. Canal ducha de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor y salida en el centro. Altura de 20 mm, ancho interior de 63 mm y ancho exterior 69 mm.
2. Rejilla de acero inoxidable AISI304, satinado de 1,5 mm de espesor. Disponibles tres tipos de rejillas: con perforaciones de 8 x 8 mm, ciegas y rellenables.
3. Sifón de baja altura de polipropileno y conector. El sifón giratorio con salida horizontal de Ø40, incorpora una pieza de 300 x 300 mm de lámina impermeabilizante, termosellada al cuerpo del sifón.
4. 2 esquinas interiores de lámina impermeabilizante EVOLAM 200.
5. Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.

SOLUCIONES PARA DUCHAS

Kits para el drenaje y la impermeabilización de duchas de obra.

Canales, rejillas y sumideros de acero inoxidable AISI304, que junto a la tela impermeabilizante EVOLAM 200, son una solución práctica y versátil para la construcción de duchas de obra.

Suimco® Stainless Steel Drainage

www.suimco.es

Kit sumidero ducha SUIMCO® SBT

Rejilla de acero inoxidable de 100 x 100 mm, altura total variable de 90 a 100 mm.

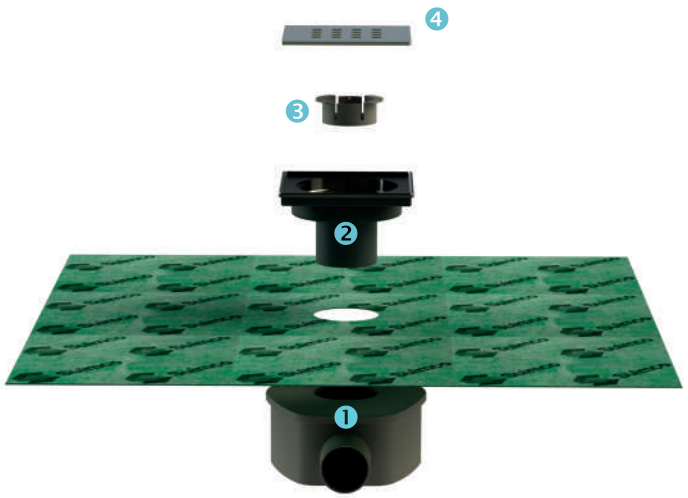

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR:

1. Cuerpo sumidero de ABS con junta tórica de caucho y salida horizontal de 40 mm unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200.
2. Cazoleta de PVC con marco de acero inoxidable AISI304.
3. Filtro recoge-pelos.
4. Rejilla de 100 x 100 mm, de acero inoxidable AISI304 de 2 mm de espesor. Rejilla SQUARE con perforaciones de 8 x 8 mm.
5. Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.

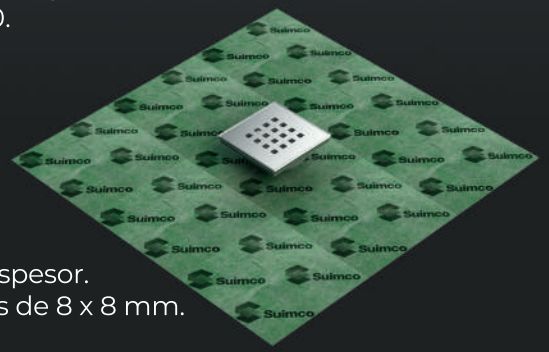

Kit sumidero ducha SUIMCO® SBT-X

Rejilla de acero inoxidable de 150 x 150 mm, altura total mínima de 87 mm.

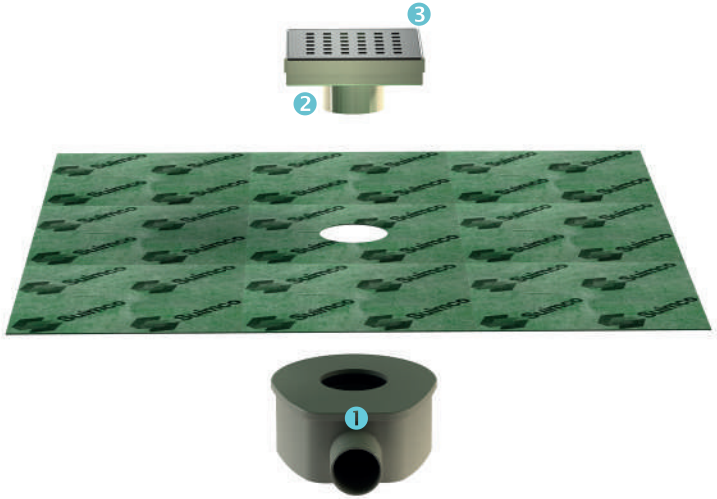

EL KIT ESTÁ COMPUESTO POR:
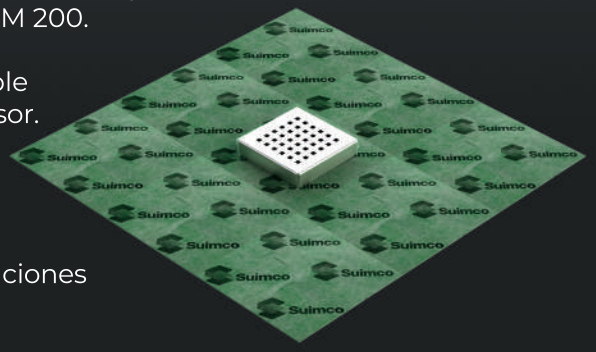
1. Cuerpo sumidero de ABS con junta tórica de caucho y salida horizontal de 40 mm, unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200.
2. Cazoleta de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor.
3. Rejilla de 150 x 150 mm, de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor. Rejilla SQUARE con perforaciones de 8 x 8 mm.
4. Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.