

Sistemas de nivelación para cerámica

ÍNDICE

SISTEMAS DE NIVELACIÓN PARA CERÁMICA



192 | 4 LEVEL



196 | T'PLUS



199 | Accesorios

SISTEMAS DE NIVELACIÓN PARA CERÁMICA

4 LEVEL

Sistema de nivelación formado por base y cuña, diseñado para lograr la nivelación de las baldosas y evitar movimientos durante el fraguado del adhesivo. Sistema válido para instalación de baldosas cerámica en trabajos horizontales (pavimentos) como verticales (revestimientos).



El sistema se presenta en dos versiones:

- 4 LEVEL ESTÁNDAR: Para cerámica o baldosas de 3 a 12 mm de espesor y juntas de 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm y 3 mm.
- 4 LEVEL MAXI: Para cerámica o baldosas de 12 a 20 mm de espesor y juntas de 1 mm, 1,5 mm, 2 mm y 3 mm. Cada tipo de junta tiene un color diferente para que sea inmediatamente identificable.

PROTECTOR DE BALDOSA



Código	Descripción	Ud. Emb.
NIVBPROT	Protector de baldosa para sistema de nivelación 4 LEVEL, bolsa de 50 ud	6 bolsas

CUÑA 4 LEVEL



Código	Descripción	Ud. Emb.
NIVC075	Cuña 4 LEVEL, bolsas con 75 ud	24 bolsas

PINZA PARA 4 LEVEL



Código	Descripción	Ud. Emb.
NIVPINZA	Pinza para sistema 4 LEVEL	3

SISTEMAS DE NIVELACIÓN PARA CERÁMICA 4 LEVEL

BASES 4 LEVEL ESTÁNDAR 3/12



Código	Descripción	Junta (mm)	Espesor cerámica (mm)	Color	Ud. Emb.
NIVB05S150	Base 4 LEVEL de 0,5 mm, bolsa con 150 ud.	0,5	3-12	Rojo teja	24 bolsas
NIVB10S150	Base 4 LEVEL de 1,0 mm, bolsa con 150 ud.	1,0	3-12	Gris	24 bolsas
NIVB15S150	Base 4 LEVEL de 1,5 mm, bolsa con 150 ud.	1,5	3-12	Blanco	24 bolsas
NIVB20S150	Base 4 LEVEL de 2,0 mm, bolsa con 150 ud.	2,0	3-12	Amarillo	24 bolsas
NIVB30S150	Base 4 LEVEL de 3,0 mm, bolsa con 150 ud.	3,0	3-12	Azul	24 bolsas

BASES 3 LEVEL MAXI 12/20



Código	Descripción	Junta (mm)	Espesor cerámica (mm)	Color	Ud. Emb.
NIVB10M150	Base 4 LEVEL de 1,0 mm, bolsa con 150 ud.	1,0	12-20	Gris	20 bolsas
NIVB15M150	Base 4 LEVEL de 1,5 mm, bolsa con 150 ud.	1,5	12-20	Blanco	20 bolsas
NIVB20M150	Base 4 LEVEL de 2,0 mm, bolsa con 150 ud.	2,0	12-20	Amarillo	20 bolsas
NIVB30M150	Base 4 LEVEL de 3,0 mm, bolsa con 150 ud.	3,0	12-20	Azul	20 bolsas

REPLACE



Código	Descripción	Junta (mm)	Color	Ud. Emb.
NIVB10RPL	Replace 1,0 mm, bolsa de 100 ud.	1,0	Blanco	20 bolsas



SISTEMAS DE NIVELACIÓN PARA CERÁMICA


T'PLUS

LA NUEVA ERA DE LA NIVELACIÓN QUE COMBINA PRECISIÓN, SOSTENIBILIDAD Y SENCILLEZ

Una solución tecnológica avanzada en el campo de la colocación

El sistema T'Plus representa la evolución definitiva en la nivelación de suelos y paredes con mecanismo de rotación sobre un eje, ofreciendo una solución innovadora y altamente efectiva para la colocación de baldosas.

Con un diseño innovador y patentado, el T'Plus mejora significativamente el proceso de nivelación, eliminando la necesidad de herramientas adicionales y simplificando la instalación con solo dos componentes: un tirante y un pomo que se integran a la perfección.

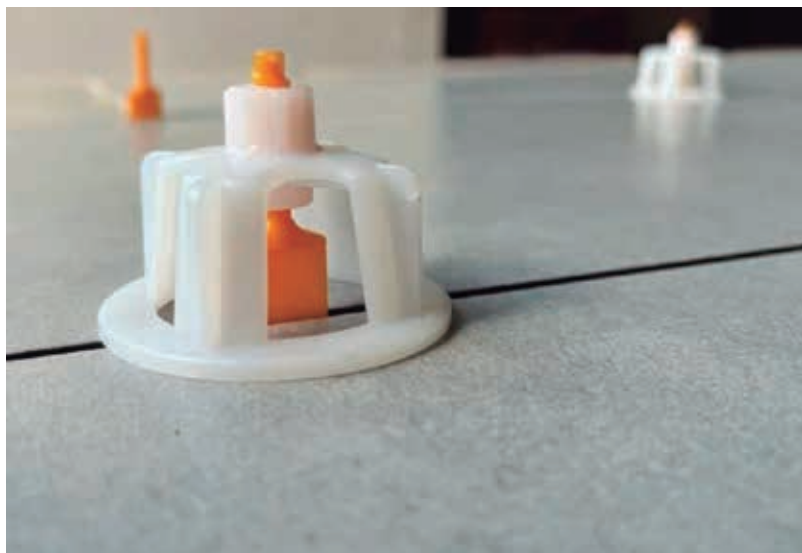

POMO ROTATORIO T'PLUS 4-18MM



TIRANTE STD T'PLUS 4-18MM



PROTECTOR BALDOSA PARA SISTEMA T'PLUS



Código	Descripción	Junta (mm)	Espesor cerámica (mm)	Color	Ud. Emb.
NIVTP050	Pomo rotatorio T'PLUS, bolsa de 50 ud.		4-18		20 bolsas
NIVTP10S250	Tirante STD T'PLUS de 1,0 mm, bolsa con 250 ud.	1,0	4-18	Gris	20 bolsas
NIVTP15S250	Tirante STD T'PLUS de 1,5 mm, bolsa con 250 ud.	1,5	4-18	Blanco	20 bolsas
NIVTP20S250	Tirante STD T'PLUS de 2,0 mm, bolsa con 250 ud.	2,0	4-18	Amarillo	20 bolsas
NIVTPROT	Protector baldosa para sistema de nivelación T'PLUS, bolsa de 100 ud.				12 bolsas

SISTEMAS DE NIVELACIÓN PARA CERÁMICA

T'PLUS

VENTAJAS

T'Plus transforma el sector de la nivelación introduciendo importantes mejoras que amplifican la funcionalidad y eficiencia del sistema.

Gracias a su estructura optimizada, el sistema reduce los tiempos de instalación y facilita el trabajo, garantizando un resultado de instalación impecable con el mínimo esfuerzo.



Sostenibilidad

El T'Plus promueve una instalación eco-friendly con su sistema eco-sostenible que permite la reutilización del pomo, reduciendo el uso de plástico y contribuyendo significativamente a la reducción del impacto ambiental.



Rapidez de uso

Optimice los tiempos de instalación con el T'Plus, cuyo mecanismo de roscado permite una aplicación de presión eficiente y sin esfuerzo, agilizando significativamente los procesos de instalación.



Ahorros

El T'Plus reduce los costos operativos a través de la durabilidad y la reutilización de los componentes, ofreciendo un valor excepcional a largo plazo y haciendo del sistema una inversión sostenible y rentable.



SISTEMAS DE NIVELACIÓN PARA CERÁMICA ACCESORIOS

VENTOSA

Ventosas de plástico de 115 mm de diámetro, ideales para levantar azulejos, cristales y espejos sobre superficies lisas. Están diseñadas para ofrecer un agarre seguro y fiable, facilitando el transporte e instalación de materiales pesados.



Código	Descripción	Carga Kg.	Ud. Emb.
NIVENT115S	Ventosa D115 individual	30	3
NIVENT115D	Ventosa D115 doble	70	3

"T" ESPACIADORA



Código	Descripción	Junta (mm)	Color	Ud. Emb.
NIV10CRZT	"T" espaciadora de 1 mm, bolsa de 500 ud.	1	Gris	20 bolsas
NIV15CRZT	"T" espaciadora de 1,5 mm, bolsa de 500 ud.	1,5	Blanco	20 bolsas
NIV20CRZT	"T" espaciadora de 2 mm, bolsa de 500 ud.	2	Amarillo	20 bolsas
NIV30CRZT	"T" espaciadora de 3 mm, bolsa de 500 ud.	3	Azul	20 bolsas
NIV40CRZT	"T" espaciadora de 4 mm, bolsa de 250 ud.	4	Verde	20 bolsas
NIV50CRZT	"T" espaciadora de 5 mm, bolsa de 250 ud.	5	Rojo	20 bolsas

CRUZ ESPACIADORA



Código	Descripción	Junta (mm)	Color	Ud. Emb.
NIV10CRZC	Cruz espaciadora de 1 mm, bolsa de 500 ud.	1	Gris	20 bolsas
NIV15CRZC	Cruz espaciadora de 1,5 mm, bolsa de 500 ud.	1,5	Blanco	20 bolsas
NIV20CRZC	Cruz espaciadora de 2 mm, bolsa de 500 ud.	2	Amarillo	20 bolsas
NIV30CRZC	Cruz espaciadora de 3 mm, bolsa de 500 ud.	3	Azul	20 bolsas
NIV40CRZC	Cruz espaciadora de 4 mm, bolsa de 250 ud.	4	Verde	20 bolsas
NIV50CRZC	Cruz espaciadora de 5 mm, bolsa de 250 ud.	5	Rojo	20 bolsas