

SOLUCIONES PARA DUCHA



ÍNDICE



CANAL DUCHA SUIMCO® BEST DRAIN 8



CANAL DUCHA SUIMCO® SSX 90 10



CANAL DUCHA SUIMCO® SSP 90 11



CANAL DUCHA SUIMCO® SSR 90
Canal ducha con sifón extraíble 12



CANAL DUCHA SUIMCO® VINYL SSR 90
Canal ducha para suelo vinílico 13



TIPOS DE REJILLAS PARA CANAL DUCHA 14



SUMIDERO DUCHA SUIMCO SBT Y SBT-X
Kits y sumideros de altura reducida 16



SUMIDERO SUIMCO SSX
Sumidero con roseta perforada 18



SUMIDEROS PLANOS 19



LÁMINA IMPERMEABILIZANTE PARA DUCHAS
Lámina EVOLAM 200 20


CANALES DUCHA

CANAL DUCHA SUIMCO® BEST DRAIN

Canal ducha de acero inoxidable AISI304 decapado con salida en el centro, de altura 20 mm, ancho interior 63 mm y ancho exterior de 69 mm.

Sifón de baja altura fabricado en ABS. El sifón, giratorio 360° con salida horizontal de Ø40, incorpora una pieza de 300 x 300 mm de lámina impermeabilizante.

Variedad de rejillas (ver página 14) en acero inoxidable AISI304, acabado satinado.

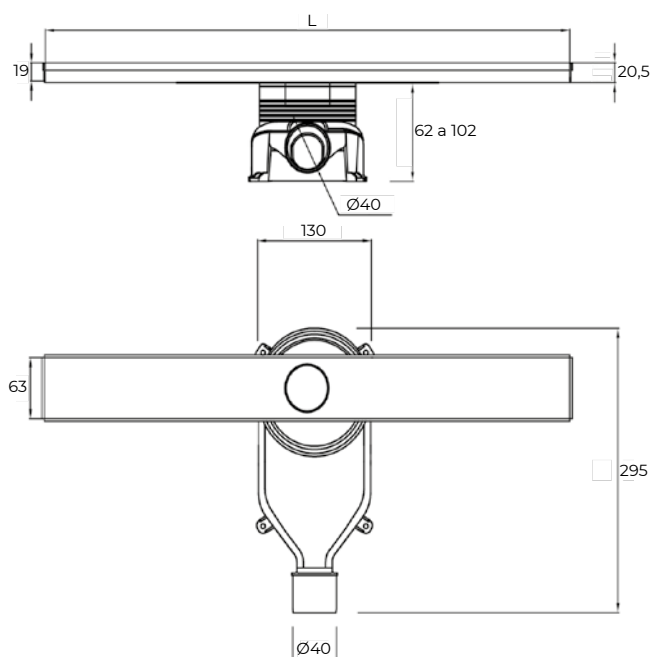

Longitud mm	Tipo de canal	Código de canal con rejilla			Ud. Embalaje
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Plano	DTB060	DRB060	DQB060	6
706	Plano	DTB070	DRB070	DQB070	6
806	Plano	DTB080	DRB080	DQB080	6
906	Plano	DTB090	DRB090	DQB090	6
1006	Plano	DTB100	DRB100	DQB100	6

CANALES DUCHA

KIT CANAL DUCHA SUIMCO® BEST DRAIN

Canal ducha de acero inoxidable AISI304 decapado con salida en el centro de altura 20 mm, ancho interior 63 mm y ancho exterior de 69 mm.

Variedad de rejillas (ver página 14) en acero inoxidable AISI304, acabado satinado.

Sifón de baja altura fabricado en ABS. El sifón, giratorio 360° con salida horizontal de Ø40, incorpora una pieza de 300 x 300 mm de lámina impermeabilizante.

2 esquinas interiores de lámina impermeabilizante EVOLAM.

Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.



Canal Ducha Best Drain



2 esquinas



3 m² de lámina EVOLAM (1,5 x 2 m)

Longitud mm	Tipo de canal	Código de canal con rejilla			Ud. Embalaje
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Plano	DTB060K	DRB060K	DQB060K	6
706	Plano	DTB070K	DRB070K	DQB070K	6
806	Plano	DTB080K	DRB080K	DQB080K	6
906	Plano	DTB090K	DRB090K	DQB090K	6
1006	Plano	DTB100K	DRB100K	DQB100K	6



CANALES DUCHA

CANAL DUCHA SUIMCO® SSX 90

Canal ducha 90/96, salida mediante sumidero sifónico de acero inoxidable con salida vertical DN40 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Variedad de rejillas (ver página 14) en acero inoxidable AISI304, acabado satinado.



Se fabrica en dos modelos: uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.



**CANAL CON PENDIENTE
Y SALIDA EN UN EXTREMO**

CANALES

**CANAL PLANO
Y SALIDA EN EL CENTRO**

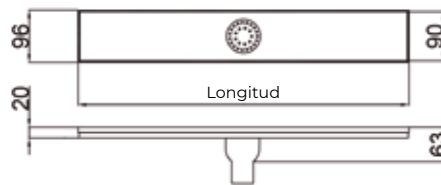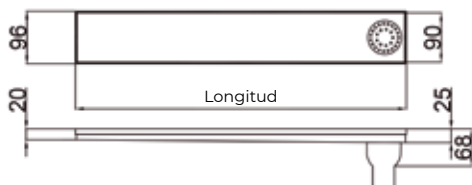

Longitud mm	Tipo de canal	Código de canal con rejilla			Ud. Embalaje
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Con pendiente	DT05060	DR05060	DQ05060	6
606	Plano	DT06060	DR06060	DQ06060	6
706	Con pendiente	DT05070	DR05070	DQ05070	6
706	Plano	DT06070	DR06070	DQ06070	6
806	Con pendiente	DT05080	DR05080	DQ05080	6
806	Plano	DT06080	DR06080	DQ06080	6
906	Con pendiente	DT05090	DR05090	DQ05090	6
906	Plano	DT06090	DR06090	DQ06090	6
1006	Con pendiente	DT05100	DR05100	DQ05100	6
1006	Plano	DT06100	DR06100	DQ06100	6

CANALES DUCHA


CANAL DUCHA SUIMCO® SSP 90

Canal ducha 90/96, salida mediante sumidero sifónico de polipropileno con salida horizontal DN40/50 mm.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Variedad de rejillas (ver página 14) en acero inoxidable AISI304, acabado satinado.



Se fabrica en dos modelos uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.

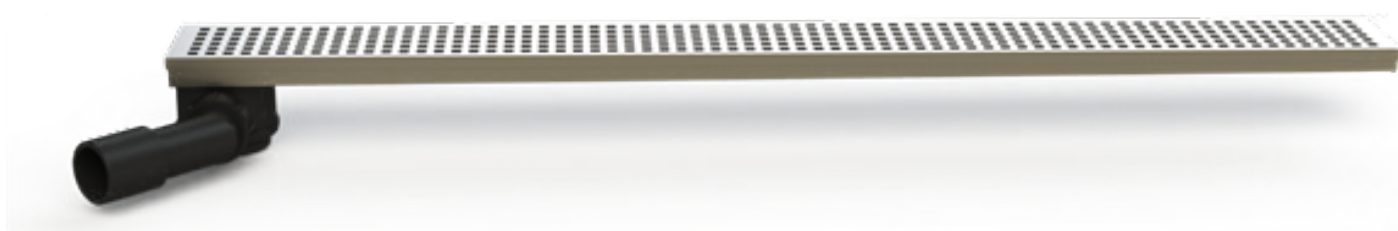

**CANAL CON PENDIENTE
Y SALIDA EN UN EXTREMO**

CANALES

**CANAL PLANO
Y SALIDA EN EL CENTRO**

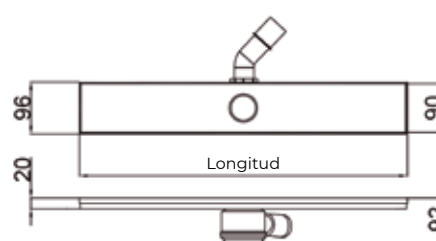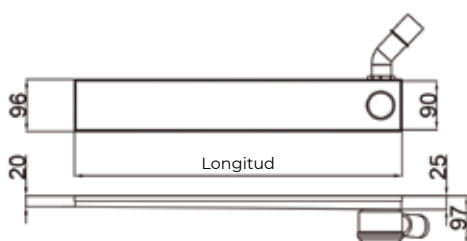

Longitud mm	Tipo de canal	Código de canal con rejilla			Ud. Embalaje
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Con pendiente	DT03060	DR03060	DQ03060	6
606	Plano	DT04060	DR04060	DQ04060	6
706	Con pendiente	DT03070	DR03070	DQ03070	6
706	Plano	DT04070	DR04070	DQ04070	6
806	Con pendiente	DT03080	DR03080	DQ03080	6
806	Plano	DT04080	DR04080	DQ04080	6
906	Con pendiente	DT03090	DR03090	DQ03090	6
906	Plano	DT04090	DR04090	DQ04090	6
1006	Con pendiente	DT03100	DR03100	DQ03100	6
1006	Plano	DT04100	DR04100	DQ04100	6

CANALES DUCHA


CANAL DUCHA SUIMCO® SSR 90

Canal de ancho interior 90 mm, ancho exterior 96 mm, fabricado en acero inoxidable AISI304 con salida vertical DN75 sifonada mediante sifón extraíble de acero inoxidable.

Canal fabricado en acero inoxidable AISI 304 y rejilla de acero inoxidable con acabado satinado, ambos con chapa de 1,5 mm.

Se fabrica en dos modelos: uno con pendiente, salida en un extremo y altura 20-25 mm y otro plano de altura 20 mm y salida en el centro.



Variedad de rejillas (ver página 14) en acero inoxidable AISI304, acabado satinado.

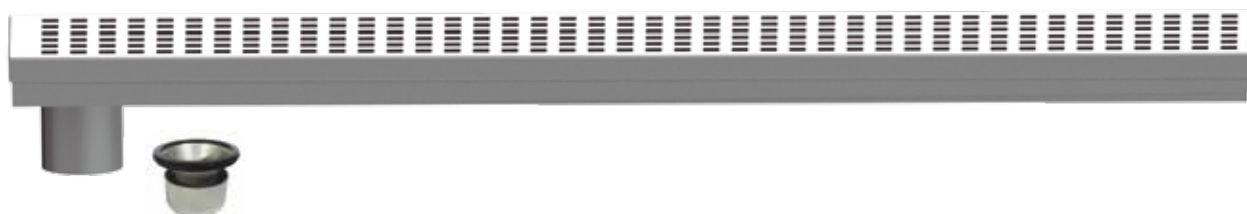

CANAL CON PENDIENTE Y SALIDA EN UN EXTREMO

CANALES

CANAL PLANO Y SALIDA EN EL CENTRO

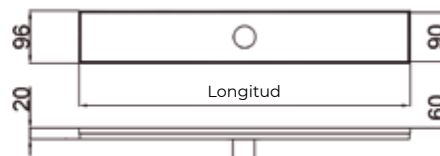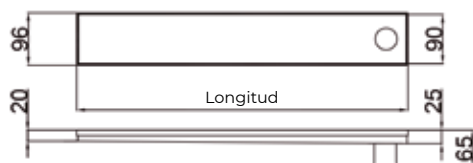

Longitud mm	Tipo de canal	Código de canal con rejilla			Ud. Embalaje
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Con pendiente	DT37060	DR37060	DQ37060	6
606	Plano	DT38060	DR38060	DQ38060	6
706	Con pendiente	DT37070	DR37070	DQ37070	6
706	Plano	DT38070	DR38070	DQ38070	6
806	Con pendiente	DT37080	DR37080	DQ37080	6
806	Plano	DT38080	DR38080	DQ38080	6
906	Con pendiente	DT37090	DR37090	DQ37090	6
906	Plano	DT38090	DR38090	DQ38090	6
1006	Con pendiente	DT37100	DR37100	DQ37100	6
1006	Plano	DT38100	DR38100	DQ38100	6

CANALES DUCHA

CANAL DUCHA SUIMCO® VINYL SSR 90


Canal ducha 90/96 y salida mediante sifón extraíble de DN75, en acero inoxidable, para suelo vinílico.

Canal de ancho interior 90 mm, fabricado en acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor con salida vertical DN75 sifonada mediante sifón extraíble, para suelo vinílico y rejilla de acero inoxidable AISI304 satinado de 1,5 mm de espesor.

Se fabrica de forma que el suelo vinílico queda pinzado entre un canal y un contra-canal, a modo de pletina y contrapletina.

El contra-canal se atornilla al canal, quedando el suelo vinílico entre las dos piezas, de forma sólida y segura.

Variedad de rejillas (ver página 14) en acero inoxidable AISI304, acabado satinado.

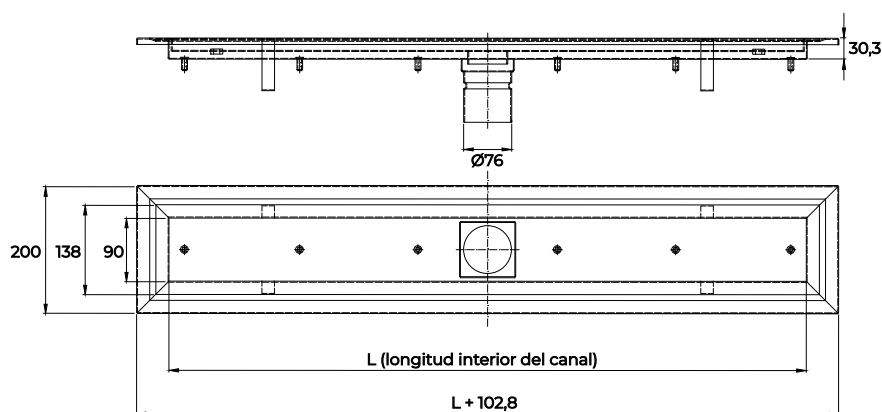

Longitud mm	Tipo de canal	Código de canal con rejilla			Ud. Embalaje
		TWIN	TILE	SQUIN	
606	Plano	DT54060	DR54060	DQ54060	6
706	Plano	DT54070	DR54070	DQ54070	6
806	Plano	DT54080	DR54080	DQ54080	6
906	Plano	DT54090	DR54090	DQ54090	6
1006	Plano	DT54100	DR54100	DQ54100	6

REJILLAS CANALES DUCHA

REJILLAS CANALES DUCHA SUIMCO®

Rejillas fabricadas en acero inoxidable AISI 304, chapa de 1,5 mm de espesor de acero inoxidable acabado satinado. Se dispone de 3 tipos de rejillas.



TIPO	Descripción	Sección rejilla y canal
DT	Rejilla TWIN Rejilla ranurada, ranuras laterales	 
DR	Rejilla TILE Rejilla rellenable, pavimentable	 
DQ	Rejilla SQUIN Perforada cuadrada, cuadrados de 8 x 8 mm	 






SUMIDEROS DUCHA

KIT SUMIDERO DUCHA SUIMCO® SBT

Sumidero de 100 x 100 con salida sifónica horizontal de 40 mm orientable, para uso doméstico y comercial con rejilla tipo SQUARE. Rejilla con perforaciones cuadradas de 8 x 8 mm, fabricada con chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor. Altura del conjunto de 90 a 100 mm.

El cuerpo del sumidero se suministra unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200 especial duchas.

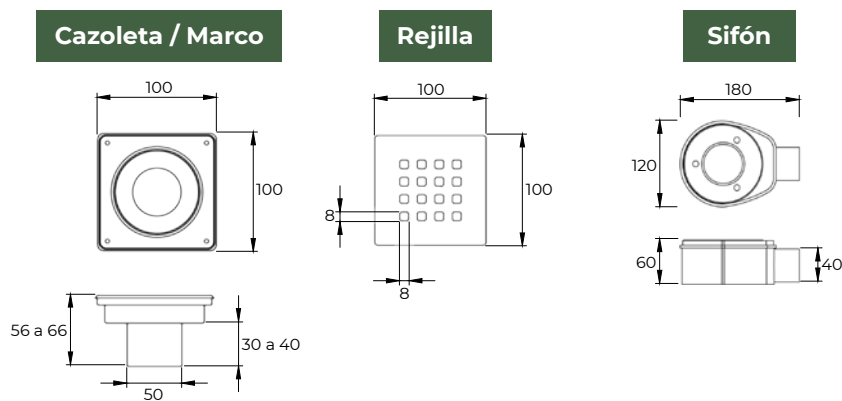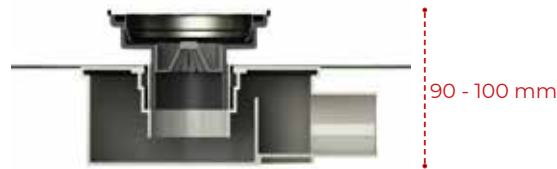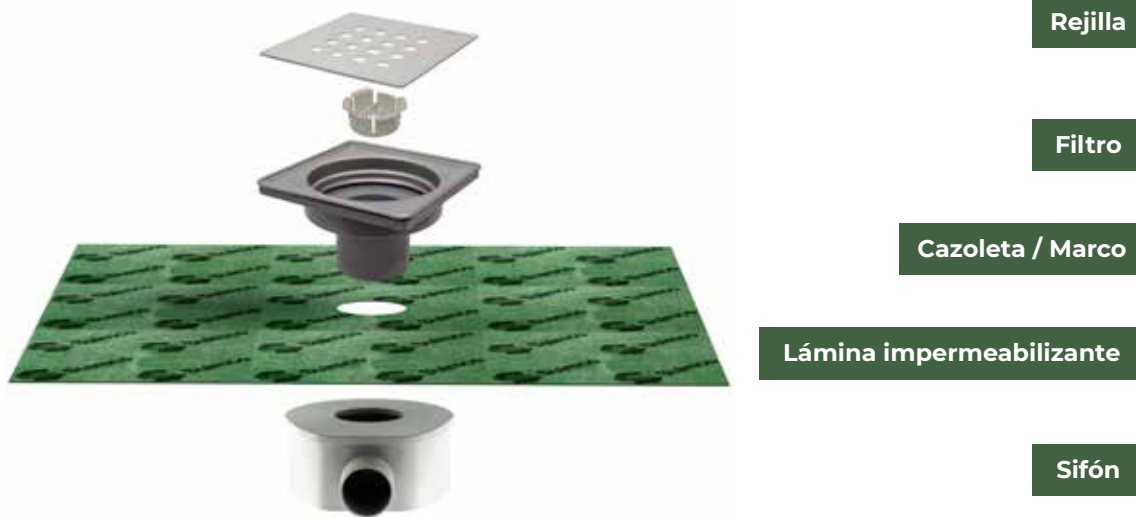

Sin tela EVOLAM

Código	Tamaño	Ud. Emb.
SBT100	100 x 100	6

Kit con tela EVOLAM de 1,5 x 2 m

Código	Tamaño	Ud. Emb.
SBT100K	100 x 100	6



3 m² de tela EVOLAM (1,5 x 2 m)


SUMIDEROS DUCHA

SUMIDERO DUCHA SUIMCO® SBT-X

Sumidero ducha de 150 x 150 y 200 x 200 mm de altura reducida con lámina impermeabilizante EVOLAM incorporada.

Sumidero de 150 x 150 y 200 x 200 mm con salida sifónica horizontal de 40 mm orientable, para uso doméstico y comercial con rejilla tipo SQUARE (con perforaciones cuadrados de 8 x 8 mm) o RELLENABLE, ambas fabricadas con chapa de acero inoxidable de 1.5 mm de espesor.

Altura total 87 mm. El cuerpo del sumidero se suministra unida a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200 especial duchas.

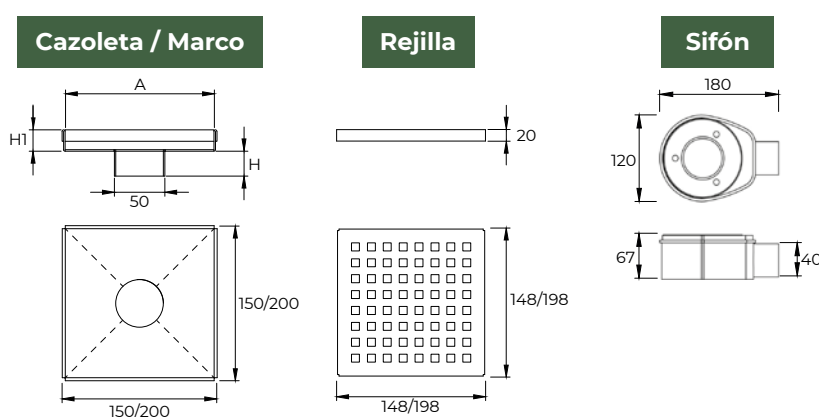

Sin tela EVOLAM

Código	Tamaño	Tipo de reja	Ud. Emb.
SBTX150	150 x 150	SQUARE	6
SBTRX150	150 x 150	RELLENABLE	6
SBTX200	200 x 200	SQUARE	6
SBTRX200	200 x 200	RELLENABLE	6

Kit con tela EVOLAM de 1,5 x 2 m (3 m²)

Código	Tamaño	Tipo de reja	Ud. Emb.
SBTX150K	150 x 150	SQUARE	6
SBTRX150K	150 x 150	RELLENABLE	6
SBTX200K	200 x 200	SQUARE	6
SBTRX200K	200 x 200	RELLENABLE	6

SUMIDEROS DUCHA

SUMIDERO SUIMCO® SSX

Sumidero sifónico con roseta perforada fabricado en acero inoxidable AISI 304



SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA VERTICAL

Código	Tamaño	A	B	C	D	E	Caudal L/min.	Ud. Emb.
SSV1040AI	100 x 100	100	40	Ø 62	Ø 40	15	12	6
SSV1540AI	150 x 150	150	40	Ø 112	Ø 50	15	38	6
SSV2040AI	200 x 200	200	40	Ø 160	Ø 63	15	46	6



SUMIDERO SIFÓNICO CON SALIDA HORIZONTAL

Código	Tamaño	A	B	C	D	E	F	Caudal L/min.	Ud. Emb.
SSH1040AI	100 x 100	100	40	Ø 62	Ø 40	15	100	12	6
SSH1540AI	150 x 150	150	40	Ø 112	Ø 50	15	90	38	6
SSH2040AI	200 x 200	200	40	Ø 160	Ø 63	15	105	46	6

FILTROS PARA SUMIDERO

Código	Descripción	Ud. Emb.
FSS10AI	Filtro para sumidero de 100 x 100	6
FSS15AI	Filtro para sumidero de 150 x 150	6
FSS20AI	Filtro para sumidero de 200 x 200	6




SUMIDEROS DUCHA

SUMIDERO SUIMCO® SLX




Sumidero plano de acero inoxidable con salida libre



Cazoleta / Marco



Rejilla Square




Código	A	B	D	Ud. Emb.
SSP150V03	150	148	Ø89	6
SSP200V03	200	198	Ø104	6
SSP250V03	250	248	Ø114	6

SUMIDERO SUIMCO® SSP




Sumidero plano con sifón de polipropileno y salida horizontal DN40/50



Cazoleta / Marco

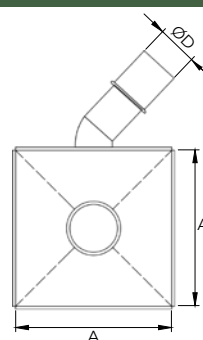

Rejilla Square



Código	A	B	D	Ud. Emb.
SSP150H03	150	148	Ø40	6
SSP200H03	200	198	Ø40	6
SSP250H03	250	248	Ø40	6

LÁMINA EVOLAM Y ACCESORIOS

EVOLAM 200

Lámina impermeabilizante zonas húmedas, duchas, baños...

Lámina tricapa flexible y ligera para la impermeabilización bajo pavimento de:

- Baños y zonas húmedas interiores (paredes y suelos)
- Pequeñas cubiertas planas transitables (balcones y terrazas)

Constituida por dos capas exteriores de polipropileno no tejido y una membrana interior de polietileno.


Membrana de color verde, de 290 gr/m² y 0,4 mm de espesor aproximadamente.

Las dos capas exteriores permiten un agarre óptimo con cemento cola tipo C2.

La unión al sustrato se realiza con cemento cola tipo C2.

La unión y sellado de solapes se puede realizar un sellador-adhesivo tipo MS.

Fabricada de acuerdo con la norma DIN EN ISO 9001.

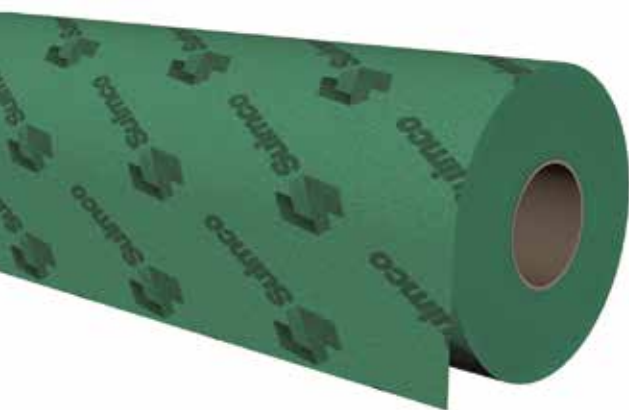

Color	Verde
Espesor	0,4 mm
Peso	290 gr/m ²
Resistencia a la temperatura	-30°C/90°C

Bobinas de 1 m. de ancho

Código	Medidas	Bobina	Ud. Embalaje
EVOLAM1005	1 x 5 m	5 m ²	50 m ²
EVOLAM1010	1 x 10 m	10 m ²	100 m ²
EVOLAM1025	1 x 25 m	25 m ²	250 m ²
EVOLAM1050	1 x 50 m	50 m ²	300 m ²
EVOLAM1001	1 x 150 m	150 m ²	450 m ²

Bobinas de 1,5 m. de ancho

Código	Medidas	Bobina	Ud. Embalaje
EVOLAM1505	1,5 x 5 m	7,5 m ²	75 m ²
EVOLAM1510	1,5 x 10 m	15 m ²	150 m ²
EVOLAM1520	1,5 x 20 m	30 m ²	240 m ²
EVOLAM1550	1,5 x 50 m	75 m ²	300 m ²
EVOLAM1501	1,5 x 150 m	225 m ²	450 m ²

Formato Bricolaje

Código	Medidas	Bobina	Ud. Embalaje
EVOLAM1502	1,5 x 2 m	30 m ²	6

LÁMINA EVOLAM Y ACCESORIOS

COMPLEMENTOS EVOLAM 200



Esquina interior
EVOLAM9901



Esquina exterior
EVOLAM9902



Refuerzo paso tuberías
EVOLAM9903



Banda 14 cm de ancho
EVOLAM9904

Código	Descripción	Ud. Emb.
EVOLAM9901	Esquina interior EVOLAM 200 color verde	6
EVOLAM9902	Esquina exterior EVOLAM 200 color verde	6
EVOLAM9903	Refuerzo para impermeabilización del paso de tuberías EVOLAM200 color verde en formato de 12x12 cm	6
EVOLAM9904	Banda impermeabilización para la unión de láminas EVOLAM200 color verde en bobinas de 14 cm x 10 m	6



Masilla

Masilla tipo MS. Resistente a la intemperie y al agua. Presenta una importante adherencia incluso en soportes húmedos. Cartucho de 290 ml.

Código	Descripción	Ud. Emb.
MSL0290G	Masilla tipo MS. Sella y pega. Flexible y elástica. Cartucho de 290 ml	12