

# LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES



# LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES



# ÍNDICE



**LÁMINA  
EVOLAM 200**

**168**



**LÁMINAS DE EPDM**

**171**



**LÁMINAS  
TRANSPIRABLES**

**169**



**MEMBRANAS  
CONTINUAS  
ICOPER - ICOQUARZ**

**172**



**BARRERA DE VAPOR**

**170**



**IMPRIMACIONES**

**175**



**LÁMINA DE PVC**  
Antihumedad

**170**



**REFUERZO  
MEMBRANAS  
LÍQUIDAS**

**175**

# LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES

## LÁMINA EVOLAM 200

Lámina impermeabilizante especial para duchas, cuartos de baño, cocinas, habitaciones o zonas húmedas interiores, se aplica tanto en suelos como paredes. Su especial estructura, una lámina plástica con un tejido no-tejido de fibras sintéticas en ambas caras, permite la aplicación de cemento cola directamente sobre la lámina.

EVOLAM 200 se adhiere sobre toda la superficie a impermeabilizar mediante cemento cola flexible, tipo C2. El solado cerámico se puede realizar directamente sobre la lámina EVOLAM 200., siempre utilizando cemento cola.

La lámina EVOLAM 200, se aplica en las diferentes tipos de superficies habituales en la construcción que se cubren con un revestimiento cerámico, mortero, placas de tabiquería, etc.



CÓDIGO	Medidas	Pieza	Ud. Emb.	PVP €/m <sup>2</sup>
<b>BOBINAS DE 1 METRO DE ANCHO</b>				
EVOLAM1005	1 x 5 m	5 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	9,44
EVOLAM1010	1 x 10 m	10 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	9,30
EVOLAM1025	1 x 25 m	25 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	9,11
EVOLAM1050	1 x 50 m	50 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	8,92
EVOLAM1001	1 x 150 m	150 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	8,13
<b>BOBINAS DE 1,5 METROS DE ANCHO</b>				
EVOLAM1505	1,5 x 5 m	7,5 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	10,16
EVOLAM1510	1,5 x 10 m	15 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	9,95
EVOLAM1520	1,5 x 20 m	30 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	10,22
EVOLAM1550	1,5 x 50 m	75 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	9,25
EVOLAM1501	1,5 x 150 m	225 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	8,73
<b>BOLSA BRICO</b>				
EVOLAM1502	1,5 x 2 m	3 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	10,11

## COMPLEMENTOS EVOLAM 200

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.	PVP €/ud.
EVOLAM9901	Esquina interior EVOLAM 200	6	7,39
EVOLAM9902	Esquina exterior EVOLAM 200	6	7,39
EVOLAM9903	Collar para impermeabilización de paso de tuberías EVOLAM200 de 12x12 cm	6	4,51
EVOLAM9904	Banda impermeabilización para la unión de láminas EVOLAM200 color verde en bobinas de 14 cm x 10 m	6	21,68

# LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES

## LÁMINAS TRANSPIRABLES

Láminas transpirables al vapor de agua, que se colocan directamente sobre el aislamiento en cubiertas inclinadas, siempre para su aplicación bajo teja en cubiertas discontinuas. Son láminas permeables al vapor que se utilizan como capa protectora contra la humedad (penetración de agua líquida, nieve arrastrada por el viento) y el viento.

### MASTERMAX 3 CLASSIC

Lámina de 135 g/m<sup>2</sup>


### MASTERMAX 3 CLASSIC SA2

Lámina de 135 g/m<sup>2</sup>,  
con dos bandas autoadhesivas, una en cada lado.


### MASTERMAX 3 TOP

Lámina de 155 g/m<sup>2</sup>, se caracteriza por una elevada resistencia a la tracción y al desgarro.

#### MASTERMAX 3 CLASSIC

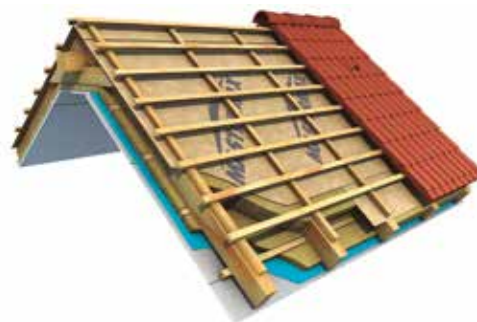

#### MASTERMAX 3 TOP

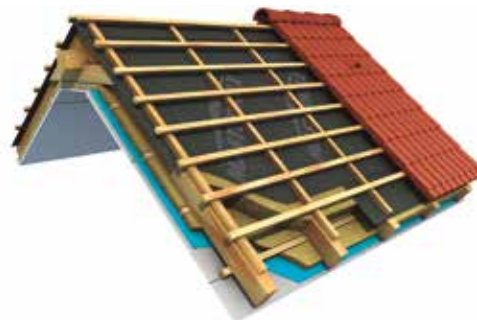

El producto se coloca directamente sobre el aislamiento térmico, de forma perpendicular a la línea de máxima pendiente de la cubierta o paralelamente al alero con un solapamiento mínimo de 15 cm.

La lámina una vez extendida se fija mediante rastreles de como mínimo 50x 50 m. Sobre los rastreles se colocan los listones para fijar las tejas, de forma que queda un espacio

**La cara impresa siempre hacia arriba.**

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.	PVP €/m <sup>2</sup>
LTP135	Lámina transpirable de 135 g/m <sup>2</sup> , bobinas de 50 x 1,5 m, 75 m <sup>2</sup> MASTERMAX 3 CLASSIC	3.000 m <sup>2</sup>	1,63
LTP155	Lámina transpirable de 155 g/m <sup>2</sup> , bobinas de 50 x 1,5 m, 75 m <sup>2</sup> MASTERMAX 3 TOP	3.000 m <sup>2</sup>	1,81
LTP135A	Lámina transpirable de 135 g/m <sup>2</sup> , con bandas autoadhesivas, bobinas de 50 x 1,5 m, 75 m <sup>2</sup> MASTERMAX 3 CLASSIC SA2	3.000 m <sup>2</sup>	1,85
LTP50C	Cinta adhesiva unión, bobina de 50 mm x 25 m	6 rollos	20,32 el rollo

# LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES


## BARRERA DE VAPOR

**ISOCON EXTRA** es una lámina impermeable al vapor compuesta por una capa de polietileno sobre un tejido no tejido de polipropileno de color blanco, de 145 g/m<sup>2</sup>.

Lámina no permeable al vapor para cubiertas discontinuas.

El producto se instala de forma perpendicular a la línea de máxima pendiente de la cubierta o paralelamente al alero con un solape entre láminas de como mínimo de 15 cm.

**La lámina barrera de vapor se sitúa en el lado caliente de la cubierta, bajo el aislamiento.**

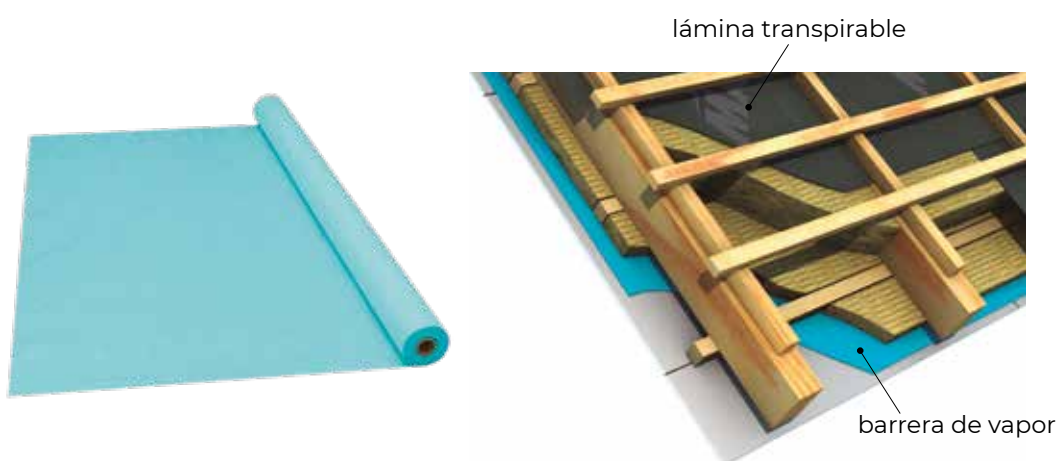

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.	PVP €/m <sup>2</sup>
LBV145	Lámina barrera de vapor de polipropileno de 145 g/m <sup>2</sup> en bobinas de 1.50 x 40 m, 60 m <sup>2</sup> (ISOCON EXTRA)	3.000 m <sup>2</sup>	1,74
LTP50C	Cinta adhesiva unión, bobina de 50 mm x 25 m	6 rollos	20,32

## LÁMINA DE PVC

Lámina de PVC antihumedad para niveles freáticos, muros y cimentaciones, sin armar, calidad no intemperie.



CÓDIGO	Espesor	Medidas	PVP €/m <sup>2</sup>
LPVCR05NI	0,5 mm	1,50 x 20 m.	3,83
LPVCR08NI	0,8 mm	1,50 x 20 m.	6,08
LPVCR10NI	1,0 mm	1,50 x 20 m.	8,83

Adhesivo de contacto para el pegado de láminas de PVC.

CÓDIGO	Envase	Ud. Embalaje	PVP €/L
ADHPVC01	1 L	18 L	17,64
ADHPVC05	5 L	20 L	16,50
ADHPVC25	25 L	25 L	15,14



# LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES

## LÁMINAS DE CAUCHO EPDM

Láminas de caucho EPDM, para la impermeabilización en general, construcción y obras hidráulicas. Se presenta en dos formatos, uno en bobinas de 1,70 metros de ancho y el otro formato son módulos de EPDM, confeccionados a medida, del tamaño que se adapte mejor a la obra que se tenga que impermeabilizar. En numerosas ocasiones se puede confeccionar un solo modulo que permite impermeabilizar toda la obra.

### BOBINA DE EPDM

CÓDIGO	Espesor	Medidas	PVP €/m <sup>2</sup>
LEPDM10R	1,0 mm	1,70 x 25 m	12,30
LEPDM12R	1,2 mm	1,70 x 25 m	14,72



### MÓDULOS DE EPDM

Consulta con el departamento técnico comercial, sobre el tamaño y el número de módulos que mejor se adapte a la obra a impermeabilizar, para minimizar el número de uniones a efectuar en la obra.



CÓDIGO	Espesor	PVP €/m <sup>2</sup>
MEPDM10	1,0 mm	18,11
MEPDM12	1,2 mm	22,07

### SUIMCOL

Adhesivo de contacto para láminas de caucho EPDM

CÓDIGO	Envase	Ud. Embalaje	PVP €/L
ADHEPDM01	1 L	18 L	18,30
ADHEPDM05	5 L	20 L	15,06
ADHEPDM25	25 L	25 L	11,89



### Adhesivo para láminas de caucho EPDM en forma de masilla

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.	PVP €/ud.
MASEPDM	Adhesivo para láminas de EPDM en forma de masilla. Salchicha de 600 ml.	20	23,29



# IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

## MEMBRANAS CONTINUAS



### ICOPER

Membrana continua monocomponente coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación, láminas asfálticas envejecidas, placas de fibrocemento, cubiertas aisladas con poliuretano.

**Consumo aproximado 2 kg/m<sup>2</sup>.**



CÓDIGO	Color	Envase	PVP €/Kg
ICOPER20G	Gris	20 Kg.	8,79
ICOPER20R	Rojo	20 Kg.	8,79
ICOPER20M	Mares	20 Kg.	8,79
ICOPER20B	Blanco	20 Kg.	10,84
ICOPER10G	Gris	10 Kg.	9,70
ICOPER10R	Rojo	10 Kg.	9,70
ICOPER10B	Blanco	10 Kg.	12,28



# IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

## MEMBRANAS CONTINUAS



### ICOPER HP

Membrana continua fibroreforzada monocomponente coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua, para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, muros de cimentación y láminas asfálticas envejecidas.

**Consumo aproximado 2 kg/m<sup>2</sup>.**



CÓDIGO	Color	Envase	PVP €/Kg
ICOPERHP20G	Gris	20 Kg.	9,90
ICOPERHP20R	Rojo	20 Kg.	9,90
ICOPERHP20B	Blanco	20 Kg.	11,80
ICOPERHP10G	Gris	10 Kg.	10,77
ICOPERHP10R	Rojo	10 Kg.	10,77
ICOPERHP10B	Blanco	10 Kg.	14,09

### ICOQUARZ

Revestimiento antideslizante a base de resinas acrílicas aristotélicas y cargas minerales en emulsión acuosa. Acabado antideslizante de las membranas continuas acrílicas.

**Consumo aproximado mínimo de 0,5 kg/m<sup>2</sup>.**



CÓDIGO	Color	Envase	PVP €/Kg
ICOQRZ22G	Gris	22 Kg.	9,02
ICOQRZ22R	Rojo	22 Kg.	9,02

# IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

## MEMBRANAS CONTINUAS



### ICOPER POT

Impermeabilizante líquido, a base de resinas acrílicas elastoméricas en emulsión acuosa, que una vez seca **no altera la potabilidad del agua**. Absoluta resistencia al agua estancada. **Consumo aproximado 2 kg/m<sup>2</sup>**.



CÓDIGO	Color	Envase	PVP €/Kg
ICOPERPOT	Beige	20 Kg.	11,77

### ICOPER STRONG

Barrera impermeable continua monocomponente coloreada en emulsión acuosa a base de resinas elastoméricas resistentes al estancamiento de agua. Impermeabilización de muros de cimentación, muros enterrados y prefabricados de hormigón. **Consumo aproximado 2 kg/m<sup>2</sup>**.



CÓDIGO	Color	Envase	PVP €/Kg
ICOSTRI5G	Gris	15 Kg.	9,40

# IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

## IMPRIMACIONES

### ICOFORCE

Promotor de adhesión monocomponente a base de resinas acrílicas en emulsión acuosa y cargas minerales inertes. EL ICOFORCE forma una capa texturizada de mejor adherencia que permite aplicar las membranas de la línea ICOPER sobre soportes lisos y no absorbentes como baldosas cerámicas, gres, mármol pulido y vidrio.

Promueve la adhesión a paredes de yeso viejas, paneles de revestimiento aislantes, paneles de yeso y hormigón celular. Consolida las paredes friables antes del enlucido.

Permite embaldosar sobre pisos de baldosas existentes.

Rellena los poros de hormigón.

Adecuado para uso en interiores y exteriores

**Consumo aproximado 0,2 kg/m<sup>2</sup>.**

CÓDIGO	Color	Envase	PVP €/Kg
ICOFORCE05G	Gris	5 Kg.	17,50
ICOFORCE10G	Gris	10 Kg.	15,61



### ICOFISS

Promotor de adhesión en base disolvente. Imprimitación sobre soportes porosos y quebradizos para su posterior tratamiento con las membranas impermeabilizantes líquidas ICOPER, ICOPER-HP.

#### Se aplica sobre:

- ▶ Soportes porosos y quebradizos.
- ▶ Madera.
- ▶ Membranas bituminosas envejecidas (se aplica en este caso solo con rodillo).
- ▶ Para ser tratado con membranas acrílicas continuas de un solo componente. (ICOPER).

#### Consumo aproximado:

- ▶ Sobre cemento, hormigón 0,200 – 0,300 kg/m<sup>2</sup>.
- ▶ Sobre láminas envejecidas: 0,200 – 0,300 kg/m<sup>2</sup>. Solo con rodillo.

CÓDIGO	Color	Envase	PVP €/L
ICOFISS04	Transparente	4 L	7,52
ICOFISS10	Transparente	10 L	7,05



## REFUERZO MEMBRANAS LÍQUIDAS

Refuerzo mecánico para membranas continuas impermeabilizantes, malla y velo de fibra de vidrio.

### MALLA DE FIBRA DE VIDRIO DE 2,5 X 2,5 MM



CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.	PVP €/m <sup>2</sup>
MALL045	Malla fibra de vidrio de 45 g/m <sup>2</sup> en bobinas de 1 m de ancho y 50 de longitud, 50 m <sup>2</sup> . Malla de 2,5 x 2,5 mm	10 bobinas 500 m <sup>2</sup>	1,14

### VELO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1 X 50 M

CÓDIGO	Descripción	Ud. Emb.	PVP €/m <sup>2</sup>
VEL050	Velo fibra de vidrio de 50g/m <sup>2</sup> . Bobinas de 1 x 50 m, 50 m <sup>2</sup> .	10 bobinas 500 m <sup>2</sup>	1,19

